
Walraven RapidStrut® Railverbindingsstuk - U-vormig G2 (BUP1000) *(H2889)*

constructies met Strut rail



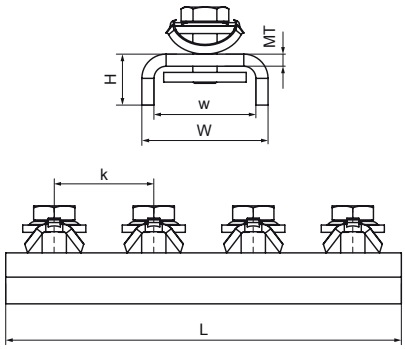

Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Model	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter			*w*	*MT*	*k*	*Tinst*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*Nm*
665885421	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Buitenkoppeling	42	5,00	41	30