

# Productinformatieblad

Specificaties



## Altivar 340 - Frequentieregelaar - 5,5kW - 400V - 3 Fase

ATV340U55N4

EAN Code: 3606480966927

**Prijs: 1.423,00 EUR**

### Hoofd

|                              |  |
|------------------------------|--|
| range of product             | Altivar Machine ATV340   |
| product of component type    | Snelheidsregelaar  |
| productspecifieke toepassing | Machine  |
| mounting mode                | Kastmontage  |
| variant                      | Standaardversie  |
| protocol communicatiepoort   | Seriële modbus   |
| optiekaart                   | Communicatiemodule, Profibus DP V1<br>Communicatiemodule, Profinet<br>Communicatiemodule, DeviceNet<br>Communicatiemodule, CANopen<br>Communicatiemodule, EtherCAT |
| aantal fasen in netwerk      | 3 fasen  |
| voedingsfrequentie           | 50...60 Hz +/- 5 %   |
| Us nominale voedingsspanning | 380...480 V - 15...10 %  |
| nominale uitgangsstroom      | 12,7 A   |
| motorvermogen kW             | 7,5 kW voor normale werking<br>5,5 kW voor heavy duty  |
| motorvermogen pk             | 10 hp voor normale werking<br>7 hp voor heavy duty   |
| EMC-filter                   | Klasse C3 EMC-filter geïntegreerd  |
| IP beschermingsgraad         | IP20   |

### Complementair

|                           |   |
|---------------------------|---|
| aantal digitale ingangen  | 5   |
| discreet inputtype        | PT1 programmeerbaar als pulsingang: 0...30 kHz, 24 V DC (30 V)<br>DI1...DI5 veilige afkoppeling, 24 V DC (30 V), impedantie: 3.5 kOhm<br>programmeerbaar  |
| discrete inputlogica      | 16 vooraf ingestelde snelheden  |
| aantal digitale uitgangen | 2,0   |
| discreet uitgangstype     | Programmeerbare output DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA  |
| aantal analoge ingangen   | 2   |
| analoog inputtype         | A11 softwarematig configureerbare stroom: 0...20 mA, impedantie: 250 Ohm, resolutie 12 bits<br>A11 softwarematig configureerbare temperatuursonde of waterniveausensor<br>A11 softwarematig configureerbare spanning: 0...10 V DC, impedantie: 31.5 kOhm, resolutie 12 bits<br>A12 softwarematig configureerbare spanning: - 10...10 V DC, impedantie: 31.5 kOhm, resolutie 12 bits |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|  |  |
|--|--|
| <b>aantal analoge uitgangen</b>              | 1  |
| <b>analoog outputtype</b>                    | Softwarematig configureerbare spanning AQ1: 0...10 V DC impedantie 470 Ohm, resolutie 10 bits<br>Softwarematig configureerbare stroom AQ1: 0...20 mA impedantie 500 Ohm, resolutie 10 bits   |
| <b>relaisuitgang nummer</b>                  | 2  |
| <b>uitgangsspanning</b>                      | <= voedingsspanning  |
| <b>relaisuitgang type</b>                    | Relaisoutputs R1A<br>Relaisoutputs R1C elektrische duurzaamheid 100000 cycles<br>Relaisoutputs R2A<br>Relaisoutputs R2C elektrische duurzaamheid 100000 cycles   |
| <b>maximale schakelstroom</b>                | Relaisuitgang R1C aan resistief belasting, cos phi = 1: 3 A om 250 V AC<br>Relaisuitgang R1C aan resistief belasting, cos phi = 1: 3 A om 30 V DC<br>Relaisuitgang R1C aan inductief belasting, cos phi = 0,4 en L/R = 7 ms: 2 A om 250 V AC<br>Relaisuitgang R1C aan inductief belasting, cos phi = 0,4 en L/R = 7 ms: 2 A om 30 V DC<br>Relaisuitgang R2C aan resistief belasting, cos phi = 1: 5 A om 250 V AC<br>Relaisuitgang R2C aan resistief belasting, cos phi = 1: 5 A om 30 V DC<br>Relaisuitgang R2C aan inductief belasting, cos phi = 0,4 en L/R = 7 ms: 2 A om 250 V AC<br>Relaisuitgang R2C aan inductief belasting, cos phi = 0,4 en L/R = 7 ms: 2 A om 30 V DC |
| <b>minimale schakelstroom</b>                | Relaisuitgang R1B: 5 mA om 24 V DC<br>Relaisuitgang R2C: 5 mA om 24 V DC   |
| <b>fysieke interface</b>                     | 2-draads RS485   |
| <b>type connector</b>                        | 1 RJ45   |
| <b>toegangsmethode</b>                       | Slave Modbus RTU   |
| <b>transmissiesnelheid</b>                   | 4.8 kbit/s<br>9,6 kbit/s<br>19,2 kbit/s<br>38.4 kbit/s   |
| <b>transmissieframe</b>                      | RTU  |
| <b>aantal adressen</b>                       | 1...247  |
| <b>dataformaat</b>                           | 8 bits, configureerbaar oneven, even of geen pariteit  |
| <b>type polarisatie</b>                      | Geen impedantie  |
| <b>4 kwadranten mogelijk</b>                 | True   |
| <b>asynchroon motorbesturingsprofiel</b>     | Variabel koppel standaard<br>Geoptimaliseerd koppelmodus<br>Constant koppel standaard  |
| <b>synchroon motorbesturingsprofiel</b>      | Permanente magneetmotor<br>Weerstandsmotor   |
| <b>pollution degree</b>                      | 2 In overeenstemming met IEC 61800-5-1   |
| <b>Maximale uitgangsfrequentie</b>           | 0,599 kHz  |
| <b>versnellings- en vertragingshellingen</b> | Afzonderlijk lineair instelbaar van 0,01...9999 s<br>S, U of op maat gemaakt   |
| <b>motorslip compensatie</b>                 | Verstelbaar<br>Automatisch ongeacht de belasting<br>Kan worden onderdrukt<br>Niet beschikbaar in permanente magneet motor wet  |
| <b>schakelfrequentie</b>                     | 2...16 kHz verstelbaar<br>7...16 kHz met   |
| <b>nominale schakelfrequentie</b>            | 4 kHz  |
| <b>remmen tot stilstand</b>                  | Door DC-injectie   |
| <b>remkoppel</b>                             | True   |

|   |   |
|---|---|
| <b>netstroom</b>  | 15,3 A om 380 V (normale werking)<br>12,2 A om 480 V (normale werking)<br>20,0 A om 380 V (heavy duty)<br>16,0 A om 480 V (heavy duty)  |
| <b>netstroom</b>  | 20 A om 380 V zonder lijnsmoorspoel (heavy duty)<br>16 A om 480 V zonder lijnsmoorspoel (heavy duty)<br>15,3 A om 380 V met externe lijnsmoorspoel (normale werking)<br>12,2 A om 480 V met externe lijnsmoorspoel (normale werking)<br>11,6 A om 380 V met externe lijnsmoorspoel (heavy duty)<br>9,4 A om 480 V met externe lijnsmoorspoel (heavy duty) |
| <b>Maximale ingangsstroom</b>                                   | 20,0 A  |
| <b>Maximale uitgangsspanning</b>                                | 480 V   |
| <b>schijnbaar vermogen</b>                                      | 12,1 kVA om 480 V (normale werking)<br>13,3 kVA om 480 V (heavy duty)   |
| <b>max overgangsstroom</b>                                      | 18,2 A gedurende 60 s (normale werking)<br>19,1 A gedurende 60 s (heavy duty)<br>22,3 A gedurende 2 s (normale werking)<br>22,9 A gedurende 2 s (heavy duty)  |
| <b>elektrische aansluiting</b>                                  | Schroefaansluitblok, klemvermogen: 4...6 mm <sup>2</sup> voor DC-bus<br>Schroefaansluitblok, klemvermogen: 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> voor controle<br>Schroefaansluitblok, klemvermogen: 1,5...6 mm <sup>2</sup> voor lijnkant<br>Schroefaansluitblok, klemvermogen: 1,5...6 mm <sup>2</sup> voor motor   |
| <b>ideële lijn Isc</b>  | 22 kA   |
| <b>Basisbelastingsstroom bij hoge overbelasting</b>             | 12,7 A  |
| <b>Basisbelastingsstroom bij lage overbelasting</b>             | 16,5 A  |
| <b>vermogensdissipatie in W</b>                                 | Natuurlijke convectie: 134 W om 380 V, schakelfrequentie 4 kHz (heavy duty)<br>Geforceerde convectie: 134 W om 380 V, schakelfrequentie 4 kHz (heavy duty)<br>Natuurlijke convectie: 164 W om 380 V, schakelfrequentie 4 kHz (normale werking)<br>Geforceerde convectie: 164 W om 380 V, schakelfrequentie 4 kHz (normale werking)                        |
| <b>elektrische aansluiting</b>                                  | DC-bus: schroefaansluitblok 4...6 mm <sup>2</sup> /AWG 12...AWG 10<br>Controle: schroefaansluitblok 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> /AWG 24...AWG 12<br>Lijnkant: schroefaansluitblok 1,5...6 mm <sup>2</sup> /AWG 14...AWG 10<br>Motor: schroefaansluitblok 1,5...6 mm <sup>2</sup> /AWG 14...AWG 10   |
| <b>Met veiligheidsfunctie Veilig begrensd snelheid (SLS)</b>    | True  |
| <b>Met veiligheidsfunctie Veilig rembeheer (SBC/SBT)</b>        | True  |
| <b>Met veiligheidsfunctie Safe Operating Stop (SOS)</b>         | Fout  |
| <b>Met veiligheidsfunctie veilige positie (SP)</b>              | Fout  |
| <b>Met veiligheidsfunctie Veilige programmeerbare logica</b>    | Fout  |
| <b>Met veiligheidsfunctie Safe Speed Monitor (SSM)</b>          | Fout  |
| <b>Met veiligheidsfunctie Safe Stop 1 (SS1)</b>                 | True  |
| <b>Met veilige noodstop 2 (SFT2)</b>                            | Fout  |
| <b>Met veiligheidsfunctie Veilige koppeluitschakeling (STO)</b> | True  |
| <b>Met veiligheidsfunctie Veilig begrensd positie (SLP)</b>     | Fout  |
| <b>Met veiligheidsfunctie veilige richting (SDI)</b>            | Fout  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>type bescherming</b>        | Thermische beveiliging: motor<br>Veilig koppel uit: motor<br>Faseverlies motor: motor<br>Thermische beveiliging: aandrijving<br>Veilig koppel uit: aandrijving<br>Oververhitting: aandrijving<br>Overstroom: aandrijving<br>Uitgang overstroom tussen motorfase en aarding: aandrijving<br>Uitgang overstroom tussen motorfases: aandrijving<br>Kortsluitingen tussen motorfase en aarding: aandrijving<br>Kortsluitingen tussen motorfases: aandrijving<br>Faseverlies motor: aandrijving<br>DC Bus overspanning: aandrijving<br>Lijnvoeding overspanning: aandrijving<br>Lijnvoeding onderspanning: aandrijving<br>Input supply loss: aandrijving<br>Overschrijden snelheidslimiet: aandrijving<br>Onderbreking besturingscircuit: aandrijving |
| <b>breedte</b>                 | 110,0 mm   |
| <b>hoogte</b>                  | 270,0 mm   |
| <b>diepte</b>                  | 234,0 mm   |
| <b>gewicht product</b>         | 2,9 kg   |
| <b>continue uitgangsstroom</b> | 16,5 A om 4 kHz voor normale werking<br>12,7 A om 4 kHz voor heavy duty  |

## Omgeving

|  |  |
|--|--|
| <b>bedrijfshoogte</b>  | <= 3000 m met stroomverlies van meer dan 1000 m  |
| <b>werkingspositie</b>   | Vertikaal +/- 10 graden  |
| <b>product certifications</b>  | UL<br>CSA<br>TÜV<br>EAC<br>CTick   |
| <b>markering</b>   | CE   |
| <b>standards</b>   | IEC 61800-3<br>IEC 61800-5-1<br>IEC 60721-3<br>IEC 61508<br>IEC 13849-1<br>UL 618000-5-1<br>UL 508C  |
| <b>montage stijl</b>   | Met koelplaat  |
| <b>elektromagnetische compatibiliteit</b>                              | Elektrostatische ontlading immuniteitstest level 3 In overeenstemming met IEC 61000-4-2<br>Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest level 3 In overeenstemming met IEC 61000-4-3<br>Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest level 4 In overeenstemming met IEC 61000-4-4<br>1,2/50 µs - 8/20 µs stroomstoot immuniteitstest level 3 In overeenstemming met IEC 61000-4-5<br>Geleide radiofrequentie immuniteitstest level 3 In overeenstemming met IEC 61000-4-6 |
| <b>Omgevingsklasse (tijdens werking)</b>                               | Klasse 3C3 volgens IEC 60721-3-3<br>Klasse 3S3 volgens IEC 60721-3-3   |
| <b>Maximale versnelling bij schok (tijdens bedrijf)</b>                | 70 m/s <sup>2</sup> bij 22 ms  |
| <b>Maximale versnelling onder trillingsspanning (tijdens werking)</b>  | 5 m/s <sup>2</sup> bij 9...200 Hz  |
| <b>Maximale vervorming onder trillende belasting (tijdens werking)</b> | 1,5 mm bij 2...9 Hz  |
| <b>Toegestane relatieve vochtigheid (tijdens opslag)</b>               | Klasse 3K5 volgens EN 60721-3  |
| <b>volume koellucht</b>  | 76,0 m <sup>3</sup> /h   |

|  |   |
|--|---|
| type koeling                           | Geforceerde convectie   |
| overvoltage category                   | Klasselll   |
| regellus                               | Instelbare PID-regelaar   |
| geluidsniveau                          | 46,6 dB   |
| pollution degree                       | 2   |
| Analoge uitgangsstroom                 | -40...70 °C   |
| omgevingsluchttemperatuur voor werking | -15...50 °C zonderverlies (verticale positie)<br>50...60 °C met (verticale positie) |
| ambient air temperature for storage    | -40...70 °C   |
| isolatie                               | Tussen voeding en hulpkringklemmen  |

## Verpakkingseenheid

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE       |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1         |
| verpakking 1 hoogte             | 13,000 cm |
| verpakking 1 breedte            | 37,000 cm |
| verpakking 1 lengte             | 31,500 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 3,720 kg  |
| Eenheidstype van verpakking 2   | P06       |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 10        |
| verpakking 2 hoogte             | 75,000 cm |
| verpakking 2 breedte            | 60,000 cm |
| verpakking 2 lengte             | 80,000 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 50,200 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

|   |   |
|---|---|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 4 318 kg CO2 eq.                              |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 88 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0.7 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.8 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 4 222 kg CO2 eq.                              |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 6 kg CO2 eq.                                  |
| Milieu Profiel  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better

### Materialen en verpakking

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja   |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Ja   |
| SCIP-nummer                    | 81d6792e-d307-4115-9475-2db3f34c93af   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

### Energie-efficiëntie

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Productbijdragevermeden | Ja |
|-------------------------|----|

## Use Longer

### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren


|  |  |
|--|--|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 50   |
| Terugname                              | Ja   |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen. |

## Dimensions Drawings

### Dimensions


---

Views: Front - Left - Rear

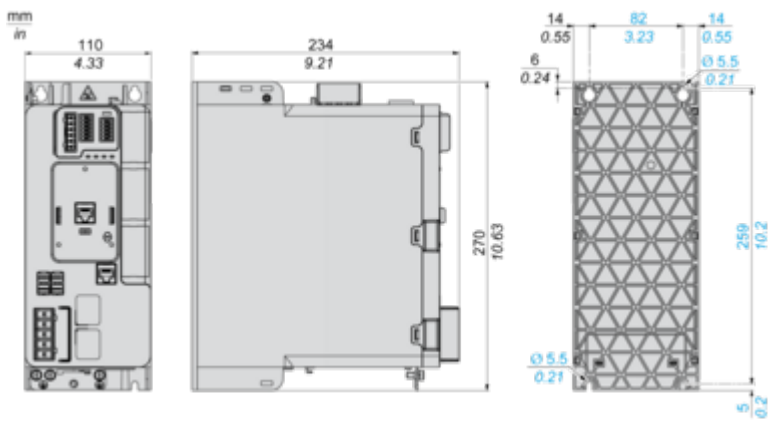

Mounting and Clearance

Clearance

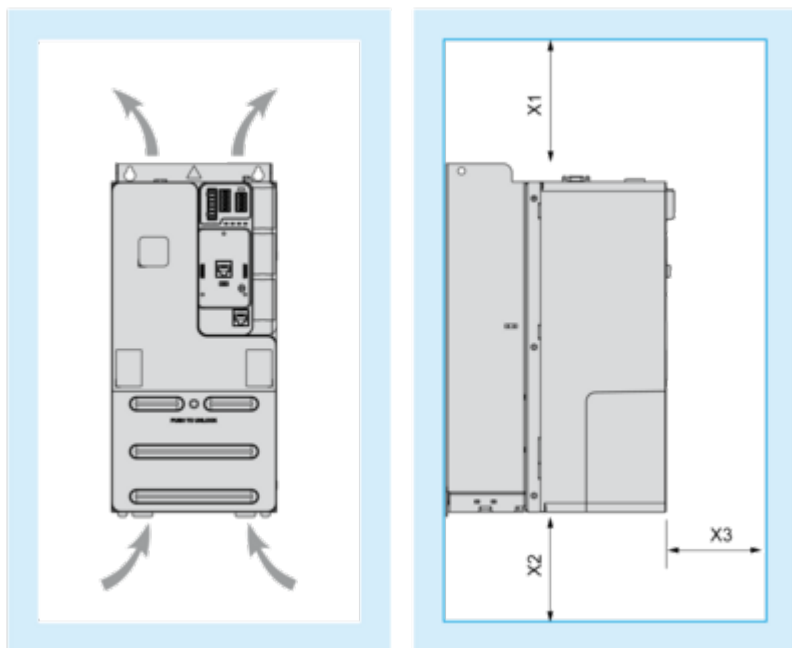


| X1    | X2     | X3    |        |      |        |
|-------|--------|-------|--------|------|--------|
| mm    | in.    | mm    | in.    | mm   | in.    |
| ≥ 100 | ≥ 3.94 | ≥ 100 | ≥ 3.94 | ≥ 60 | ≥ 2.36 |

## Mounting Types


---

### Mounting Type A: Side by Side IP20

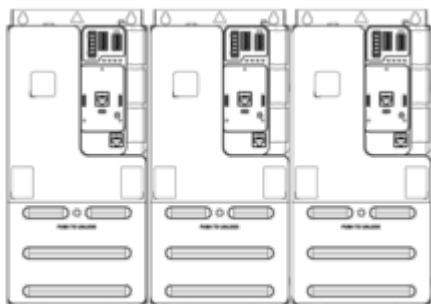

Possible, at ambient temperature  $\leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$  (122  $^{\circ}\text{F}$ )

### Mounting Type B: Individual IP20

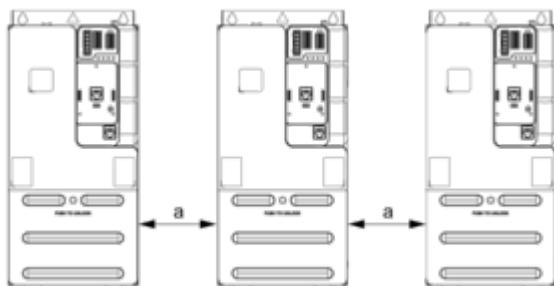


$a \geq 50\text{ mm}$  (1.97 in.) from 50...60 $^{\circ}\text{C}$ , no restriction below 50 $^{\circ}\text{C}$

## Connections and Schema

### Connections and Schema

#### Three-phase Power Supply - Diagram With Line Contactor

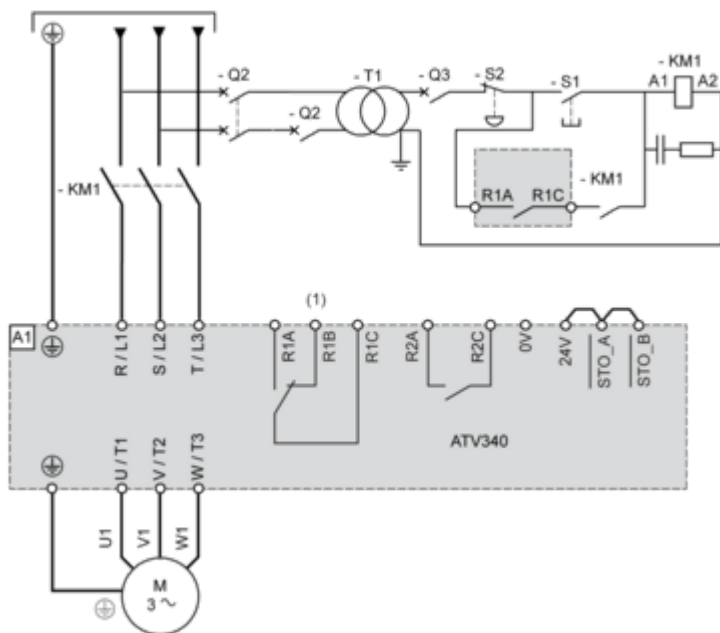


(1) : Use relay output R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.

**NOTE :**

- Press S1 until the initialization of the drive is finished.
- An external 24V power supply can be connected so that the control part of the drive is always power supplied.

#### Three-phase Power Supply - Diagram With Downstream Contactor

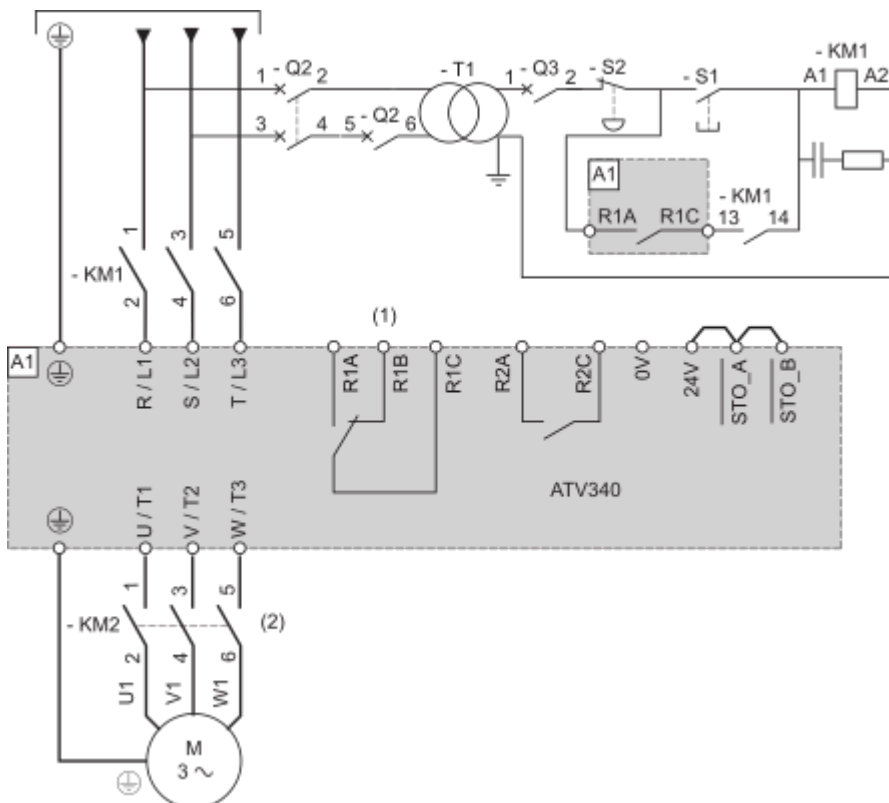

(1) : Use relay output R1 set to operating state Fault to switch Off the product once an error is detected.

(2) : Command of KM2 can be done by using the [**Output contactor cmd**] OCC function. For more information, refer to the programming manual.

**NOTE :**

- Close upstream contactor, then press S1 after the initialization of the drive is finished.
- An external 24V power supply can be connected so that the control part of the drive is always power supplied.

**Sensor Connection**



Control Block Wiring Diagram




- (1) : 24V In, Out, maximum supply current 200 mA is provided,
- (2) : STO - Safe Torque Off, see ATV340 Embedded safety function manual NVE64143
- (3) : PTI - Pulse Train In, from external source (eg.PLC) Pulse - Direction or A-B signals can be connected
- (4) : PTO - Pulse Train Out, can be used to connect to a 2nd ATV340 PTI
- (5) : To connect a motor position feedback encoder
- (6) : Digital output, e.g. to connect a contactor, also usable as DI
- (7) : Digital inputs
- (8) : Analog output, e.g. to connect a meter
- (9) : Analog input, e.g. from potentiometer
- (10) : Differential analog input, e.g. as speed reference from external PLC differential, +/- 10 V
- (11) : 2 advanced Ethernet ports ETH1, ETH2 (ATV340\*\*\*\*\*E) or 2 Sercos III ports S3P1, S3P2 (ATV340\*\*\*\*\*S)

Digital Inputs Wiring

---

Digital Inputs: Internal Supply

Using DISUP Signal



In SRC position DISUP outputs 24 V. In SK position DISUP is connected to 0 V.

Digital Inputs: External Supply

Positive Logic, Source, European Style




Negative Logic, Sink, Asian Style



Digital Inputs: Internal supply

Negative Logic, Sink, Asian Style

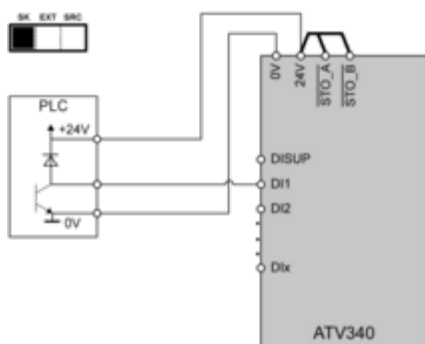


**Digital Outputs Wiring**

---


**Digital Outputs: Internal Supply**

Positive Logic, Source, European Style, DQCOM to +24V



(1) Relay or valve


Negative Logic, Sink, Asian Style, DQCOM to 0V



(1) Relay or valve


**Digital Outputs: External Supply**

Positive Logic, Source, European Style, DQCOM to +24V



(1) Relay or valve

Negative Logic, Sink, Asian Style, DQCOM to 0V




(1) Relay or valve

Performance Curves

Derating Curves

---

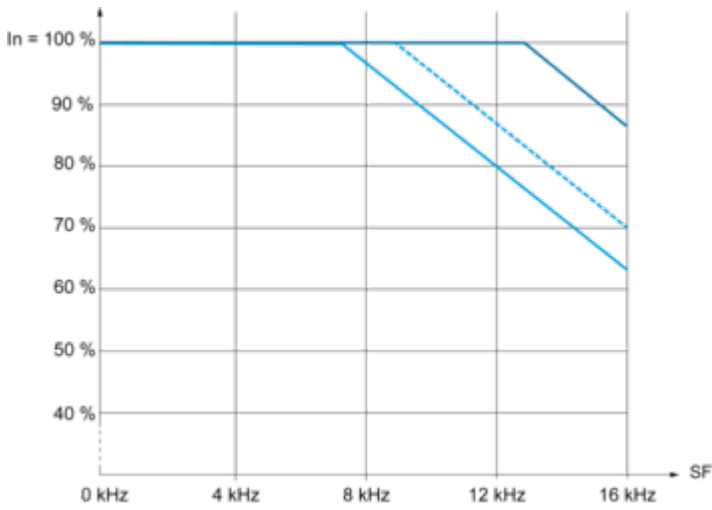

- 40 °C (104 °F) - Mounting type A and B
- - - 50 °C (122 °F) - Mounting type A and B
- 60 °C (140 °F) - Mounting type B

In : Nominal Drive Current

SF : Switching Frequency

Technical Illustration

Dimensions

---

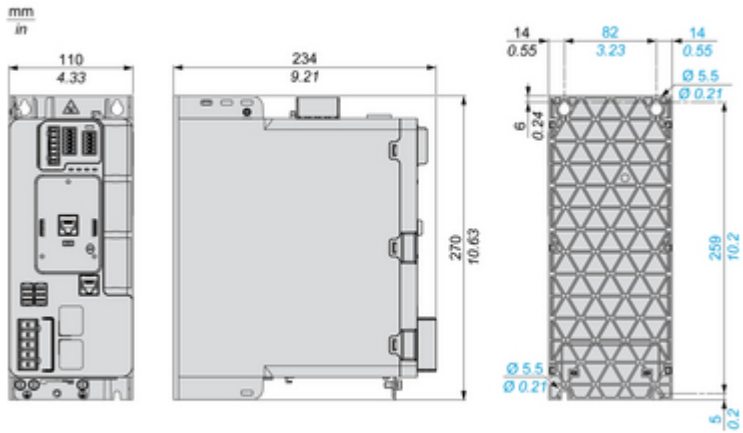


Image of product in real life situation

