

HANSAMIX

WASTAFEL EN KEUKEN KRAAN

01692283

EAN: 4015474271364



- Badkamer, Keuken
- Eengreeps
- Chroom
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Geïntegreerd afsluitventiel, Geluïdsdemper(s)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

6.0 l/min
12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat
Warmwatertoevoer
Werkdruk
Inbouwbreedte

DN15
max. +90°C
0.5-10 bar
cc150 ± 20 mm

Voorschriften


EN-norm



EN 817


Typegoedkeuringen

DVGW
KIWA
ABP

NW-6506BU0493
K6116/06
PA-IX 29302/IA

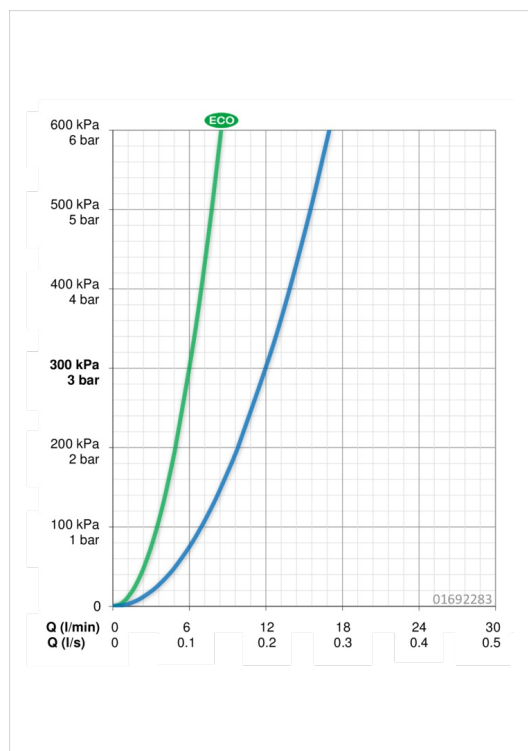

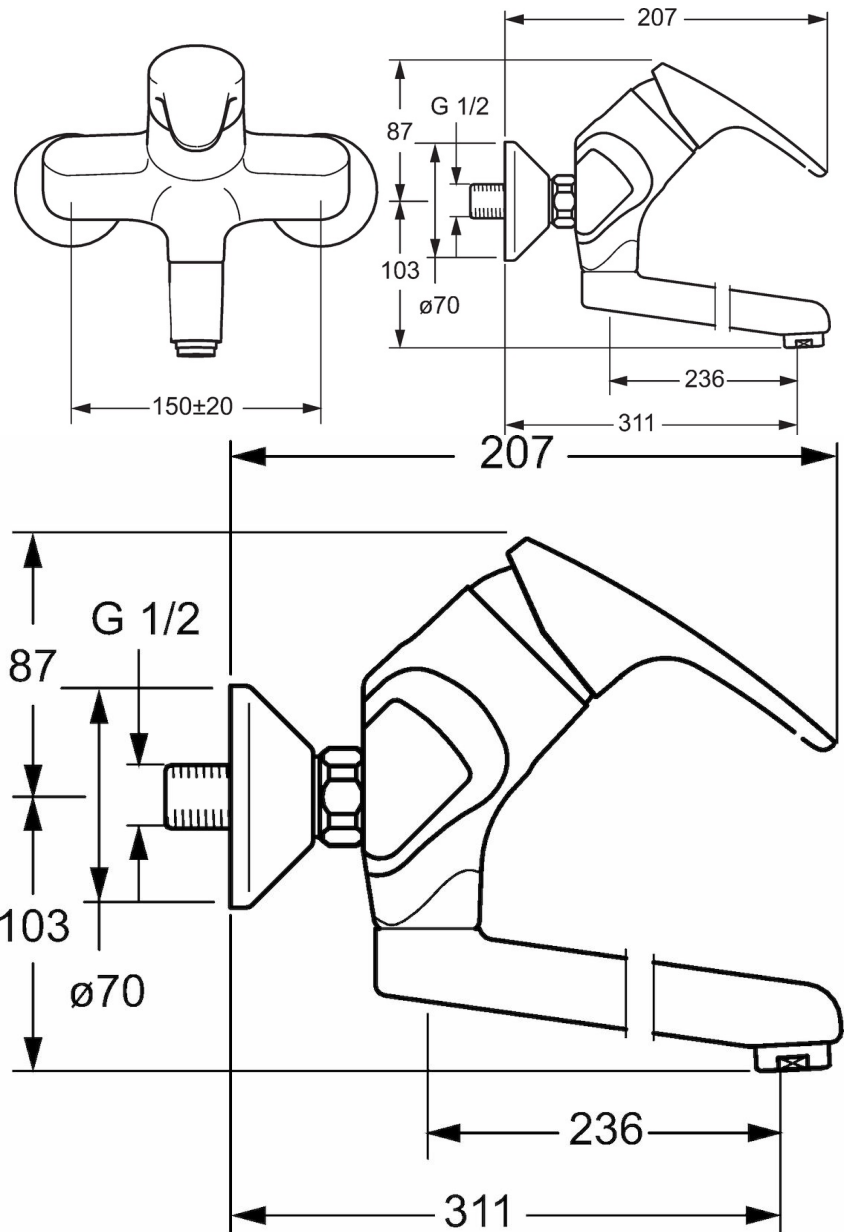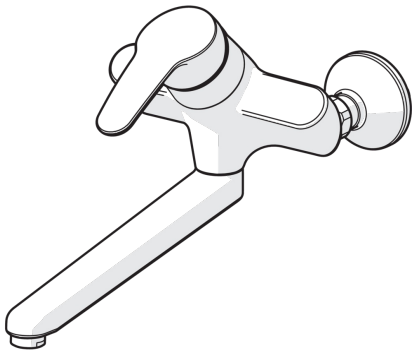

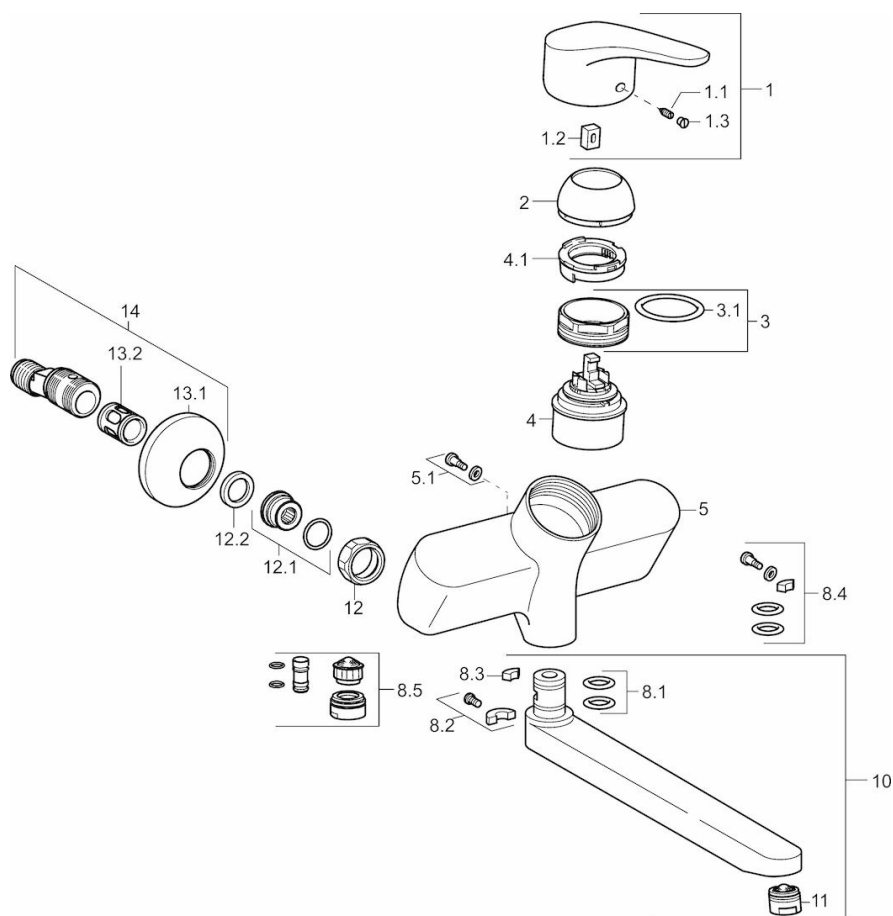

Naam	Code
Hendel, L=93 mm	01880083
Schroef, M5x8, SW2,5	59904755
Joint klassiek uitloop	59904778
Sierdop Grijs	59912112
Uitloop, L=235 (2019-)	59914767
Uitloop, L=96 (2019-)	59914765
Uitloop, L=170 (2019-)	59914766
Uitloop, L=145	59911380
Uitloop, L=170	59911183
Uitloop, L=96	59910419
Uitloop, L=235	59910417
Mousseur, M24x1, Low pressure	59902692
Mousseur, M24x1 A (2013-)	59914054
Laminar PL-HC-STD	
Aansluiting moer, G3/4, AF 30	59902230
Toetreding	59913400
Borgring, 23.9x15.2x2	59902689
Afdekplaat	59904796
Geluiddemper	59904792
Afsluitb. Eccent.	59902034
Koppel.+rosace., 1/2" x 3/4"	
Kap	59912638
Schroefoog, M50x1, SW45	59904775
O-ring, d 43 x d 2.5	59911166
Binnenwerk , 4.8 Eco	59904601
Adjustment ring	59904759
Bevestigingsschroeven, M6x12, AF2.5	59904804
O-ring, d 15 x d 2.5	59910423
Schroef, M6x10, 2,5	59911435
Temperatuurbegrenzer	59910421
Temperatuurbegrenzer	59910422
Onderhoud set	59912230
Emptying valve	59912483