
Walraven RapidStrut® Klembeugel G2 (BUP1000)

(H28134)

constructies met Strut rail



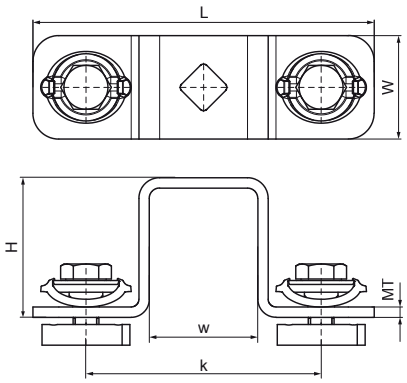

Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- geoptimaliseerd voor gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Model	Breedte	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter			*w*	*MT*	*Tinst*	*Fa,z*	*Fa,x*
Eenheid			*mm*	*mm*	*Nm*	*N*	*N*
665885402	41x21	Dwarskoppeling	40	4,00	40	8.420	4.380
665885404	41x41	Dwarskoppeling	40	4,00	40	8.420	4.380
665885406	41x62	Dwarskoppeling	40	4,00	40	8.420	4.380
665885408	41x82	Dwarskoppeling	40	4,00	40	8.420	4.380
665885405	41x51	Dwarskoppeling	40	4,00	40	8.420	4.380