
Walraven RapidStrut® Railverbindingsstuk 90° G2 (BUP1000) *(H2804)*

constructies met Strut rail



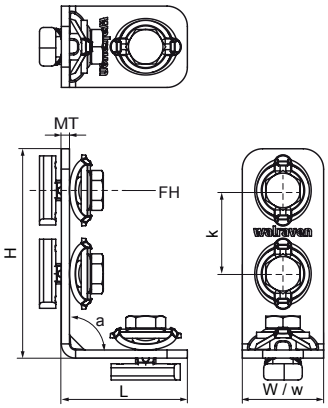

Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter			*a*	*w*	*MT*	*k*	*Tinst*	*Fa,z*	*Fa,x*
Eenheid			*°*	*mm*	*mm*	*mm*	*Nm*	*N*	*N*
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	S/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	S/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	L/S	90	40	4,00	41	40	4.000	2.270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	L/L	90	40	4,00	41	40	4.500	4.700