

Productinformatieblad

Specificaties

LINERGY NSXM 160A 3P + CONNECTOR EV



LVS04412

EAN Code: 3606481866004

Prijs: 724,00 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Apparaatvoeding
productnaam	Linergy FC
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel Compact Compact NSXm automaat
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
toebereiden	Geprefabriceerde flexibele aansluiting met Linergy rails

Complementair

poles description	3P
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - verticaal installatie
aantal apparaten	5 (3P)
installatierichting	Horizontaal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
mounting support	Montageplaat
[U _i] rated insulation voltage	800 V AC
U _{imp} toegekende schokgolfspanning	8 kV
I _e toegekende bedrijfstrom	600 A om 35 °C
nominale voedingsspanning	690 V
I _{pk} nominale piekstrom weerstand	18 kA
I ² t bij activering	4500000 A ² .s
toelaatbare stroom	575 A om 40 °C: IP31 525 A om 50 °C: IP31 500 A om 40 °C: IP55 450 A om 50 °C: IP55
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	KEMA ASTA
Quantity per set	Set van 1
lengte	480 mm
hoogte	132 mm
diepte	235 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

kleur	Zwart
-------	-------

aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: flexibele lamellen (fase) Uitgang: plug-in (fase) , 5 uitgangen
---------------------------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	15,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 1 breedte	25,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	49,500 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	7,269 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	14
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	43,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 2 gewicht	115,766 kg
----------------------	------------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

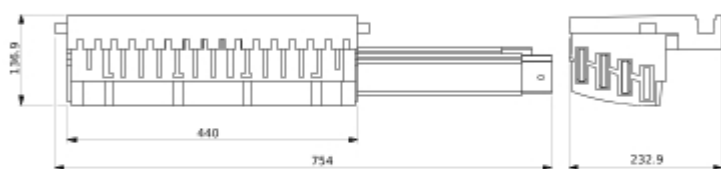

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.