


Walraven RapidRail® Verbindingsstuk 90° (L/S)

(G3506)

constructies met Walraven RapidRail®

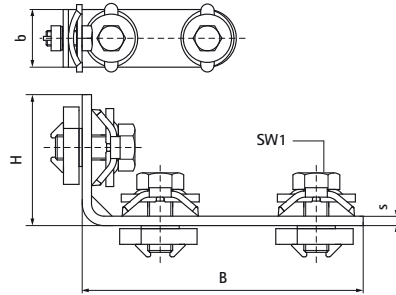

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voormonteerde Walraven RapidRail® Schuifmoer(en)
- Voor het maken van rail constructies
- Geschikt voor rail met de afmetingen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- Kant-en-klaar voormonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Elektrolytisch verzinkt
- Voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevesti- gingsgat	Bevesti- gingsleuf	Hart- tot-hart afstand	Verbin- dingsmoer Sleutel- wijdte (WAF)	Koppel- moment voor installatie	Max. toe- gestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		a	W x H x L	MT	w	FH	FS	k	WAF _{cn}	T _{inst.}	F _{a,z}	F _{a,x}
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6584002	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	90	30 x 53,5 x 103,5	3,00	30	8,2	12x4	50		15	1.186	345