

# Productinformatieblad

Specificaties

## LINERGY NSXM 160A 4P + CONNECTOR VAST EV



LVS04411

EAN Code: 3606481866530

**Prijs: 807,30 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product of component type	Apparaatvoeding
productnaam	Linergy FC
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel Compact Compact NSXm automaat
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
toebereiden	Geprefabriceerde flexibele aansluiting met Linergy rails

### Complementair

poles description	4P
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - verticaal installatie
aantal apparaten	4 (4P)
installatierichting	Horizontaal
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
mounting support	Montageplaat
[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	800 V AC
U <sub>imp</sub> toegekende schokgolfspanning	8 kV
I <sub>e</sub> toegekende bedrijfstrom	500 A om 35 °C
nominale voedingsspanning	690 V
I <sub>pk</sub> nominale piekstrom weerstand	18 kA
I <sup>2</sup> t bij activering	4500000 A <sup>2</sup> .s
toelaatbare stroom	575 A om 40 °C: IP31 525 A om 50 °C: IP31 500 A om 40 °C: IP55 450 A om 50 °C: IP55
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	KEMA ASTA
Quantity per set	Set van 1
lengte	480 mm
hoogte	132 mm
diepte	235 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

kleur	Zwart
-------	-------

---

aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: flexibele lamellen (fase / neutraal) Uitgang: plug-in (fase / neutraal) , 4 uitgangen
---------------------------------	---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	15,500 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 1 breedte	24,500 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 1 lengte	49,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking_1_gewicht	6,657 kg
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	P12
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	35
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	86,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

---

verpakking 2 gewicht	246,995 kg
----------------------	------------

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja


WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---

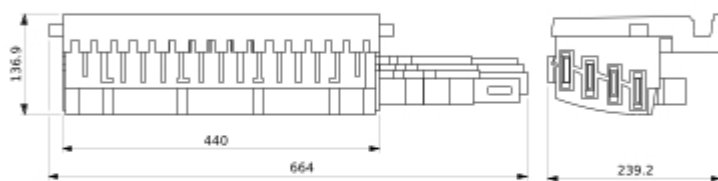

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.