
Walraven RapidStrut® RVS Verstelbare Ondersteuning *(M5320)*

voor ophangingen en verstevigingen



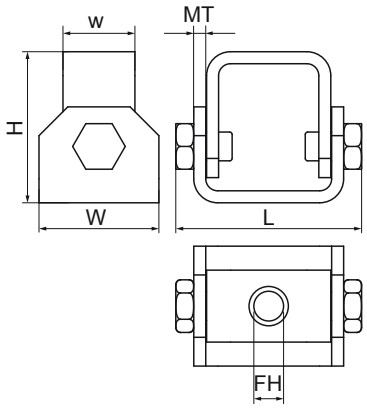

Voordelen & kenmerken

- speciaal voor schuine installaties met schoren
- geschikt voor bevestiging aan muur, plafond, vloer of direct aan rail
- tot 90° verstelbare hoek
- met twee gaten Ø13 mm
- materiaal: RVS 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- max. toegestane belasting: bij gebruik onder een hoek van 45° op wand/plafond

Productnumber	Voor railtype	Breedte	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		*w*	*MT*	*Fa,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*N*
66587718	41x21, 41x41	50	5,00	5.000