Walraven RapidStrut® Klembeugel (BUP1000)

(H28143)



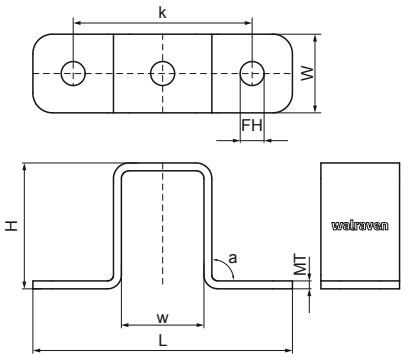

Voordelen & kenmerken

- verbindingsstuk voor het maken van constructies tussen Walraven RapidStrut® rails
- om Walraven RapidStrut® rails aan wand of plafond te bevestigen
- het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Model	Hoek	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter			*a*	*w*	*MT*	*k*	*Tinst*
Eenheid			°	*mm*	*mm*	*mm*	*Nm*
66588292	41x21	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30
66588294	41x41	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30
66588295	41x51	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30
66588296	41x62	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30
66588298	41x82	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30
66588299	41x62	Dwarskoppeling	90	40	4,00	100	30