




Omschrijving Interruttore automatico scatolato  
 Code MSXE 630  
 Aant. polen 4P  
 Nominale stroom 630 A  
 Release Elektronisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN		- MECHANISCHE KENMERKEN	
Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering	Vast - Plug-in
Gebruik categorie	A	DIN-railmontage	Aant.
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening	Yes
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac	Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen	Front FC
Overspannings categorie	IV	Montage positie	Elke
Isolatievoltage (Ui)	800 V	Upline/downline voeding	Yes
Thermische regeling	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Werkspanning (415 Vac)	4.500 cycli
Magnetische regeling	Elektronische LSIG	Mechanisch levensduur	15.000 cycli
Nul bescherming	50% - 100% x Ir	Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	158.76 W	Opslagtemperatuur	-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-	Gewicht (kg)	6.5
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-	Breedte	185 mm
I <sub>dn</sub> regeling	-	Hoogte	260 mm
DT regeling	-	Diepte	103 mm
SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)		- NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)	
220/240 Vac	100 kA	220/240 Vac	85 kA
400/415 Vac	70 kA	400/415 Vac	50 kA
440 Vac	65 kA	440 Vac	50 kA
525 Vac	30 kA	525 Vac	30 kA
690 Vac	20 kA	690 Vac	15 kA
250 Vdc	-	250 Vdc	-

### DIMENSIONAL

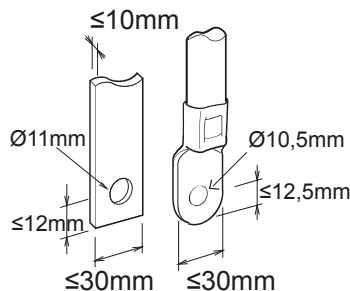



Product Data Sheet

GWD9538

MSX

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
[sat@gewiss.com](mailto:sat@gewiss.com)  
Last update 10/03/2026

Data, measures, designs and pictures are shown  
only as informative purposes,  
and could be changed without previous notice