



Harmony 9001K - Kop voor
drukknop - Verzonken - Terugvering
- Ø30mm - 7 kleuren

9001KR1UH13

EAN Code: 3389110910988

Prijs: 38,75 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Drukknop
device short name	9001K
type operator	terugverend
operator profiel	Keuze uit 7 kleuren verzonken, niet gemarkeerd
extra informatie operator	Metalen beveiliging

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
type en samenstelling contacten	1 C/O
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² In overeenstemming met IEC 60947-1
aanspanmoment	0,8 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
mechanical durability	5000000 cycles
werkingspositie	Eender welke positie
le nom. bedrijfstroom	3 A om 240 V, AC-15, A600-Q600 In overeenstemming met NEMA 0,55 A om 125 V, DC-13, A600-Q600 In overeenstemming met NEMA
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
contact materiaal	Contacten van zilverlegering
werking contacten	Standaard
positieve opening	Zonder
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon In overeenstemming met IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Icm onderbrekingsvermogen	12 kA om 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA om 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA om 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA om 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA om 600 V DC-13 0,27 kA om 250 V DC-13 0,55 kA om 125 V DC-13

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

nominaal uitschakelvermogen	3 kA om 240 V AC-15, 720 VA 6 kA om 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA om 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA om 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA om 600 V DC-13 0,27 kA om 250 V DC-13 0,55 kA om 125 V DC-13
beschrijving klemmen ISO n°1	(13-14-11-12)OF
CAD totale breedte	48 mm
CAD totale hoogte	45 mm
CAD totale diepte	56 mm
gewicht product	0,121 kg
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Keuze uit 7 kleuren
operator profiel	Verzonken
type operator	Terugverend
formaat	30 mm

Omgeving

standards	IEC 60947-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 852 IEC 60947-5-4
product certifications	NEMA UL 508
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
IP-beschermingsgraad	IP65/IP66
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5 cm
verpakking 1 breedte	6 cm
verpakking 1 lengte	11,5 cm
verpakking_1_gewicht	128 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01

Aantal eenheden in verpakking 2	24
verpakking 2 hoogte	15 cm
verpakking 2 breedte	15 cm
verpakking 2 lengte	40 cm
verpakking 2 gewicht	3,25 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja


WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

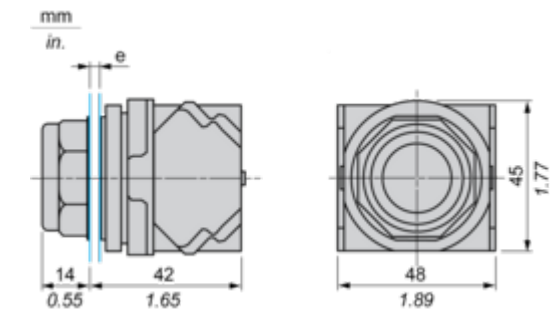


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

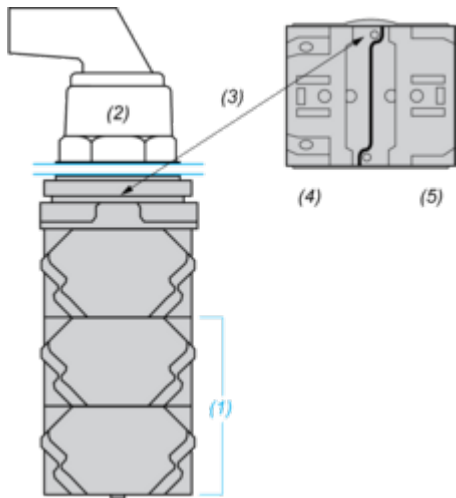

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

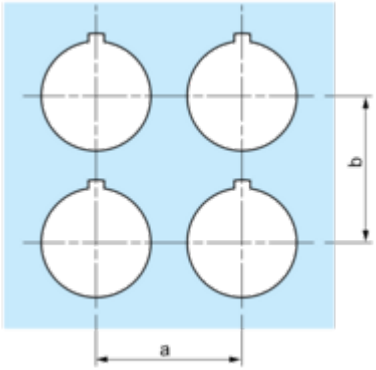

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

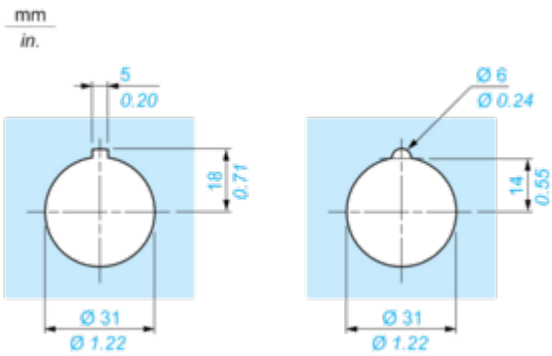

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

Compliant with IEC, UL, CSA, EN and NOM standards, CE marking

-25°C to +70°C operating temperature range

IP66, NEMA 4 rated (Heavy duty, oil tight, waterproof and dust tight without requiring boots)

Contacts and heads designed against vibration (2 to 500 Hz: 7gn), ensuring secure mounting and wiring

American Bureau of Shipping Approved for Marine Applications & meet all US automotive standards

Class I Div. 1 (gas) and Class II Div. 1 (dust) with reed contact blocks



8

Schneider Electric

19 mei 2026

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product

