Walraven RapidStrut® U-verbindingsstuk lineair (BUP1000) *(H28103)*

voor lineaire railverbindingen



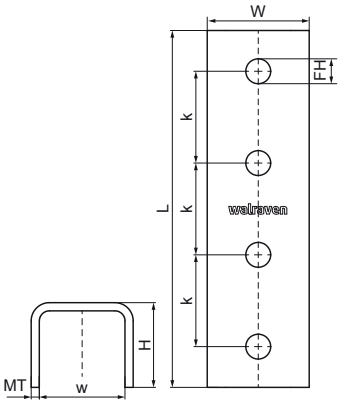

Voordelen & kenmerken

- u-vorm voor extra stabiliteit
- langsverbinding voor alle Walraven RapidStrut® rails
- voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbindingsstukken aan beide zijden van het rail te gebruiken
- het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Model	Breedte	Materiaal dikte	Hart-tot-hart afstand	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter			*w*	*MT*	*k*	*Tinst*
Eenheid			*mm*	*mm*	*mm*	*Nm*
66588121	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Buitenkoppeling	42	4,00	45	25
66588141	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	Buitenkoppeling	42	4,00	45	25