

DRACO VARIATION 2000 à 3000K 6W, IP65



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Sélection 2CCT entre 2000K, 3000K et Dim en Blanc chaud (de 3000K à 2000K)
- Angle d'inclinaison réglable jusqu'à 25°
- Driver séparé avec connecteurs push pour une installation rapide et facile
- Colerettes interchangeables disponibles en noir mat et chrome
- Réflecteur reculé
- Gradable avec certains variateurs

CONSTRUCTION

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec garniture en polycarbonate et lentille en PMMA
- Lentille de style LEDchroïque
- Connecteur enfichable à 3 voies avec double pôle
- Driver séparé avec connecteur rapide et commutateur CCT



GARANTIE



DUREE
DE VIE



EFFICACITÉ



INDICE DE RÉSIS.
AUX IMPACTS (IK)



INDICE DE
PROTECTION



TENSION DE
FONCTIONNEMENT
(VAC)



ANGLE DE
DIFFUSION



CCT



DIMMABLE



CLASSE DE
SÉCURITÉ

Référence produit :	RDR6D2W-11
Équivaut à :	50W halogen
Puissance totale (W) :	6.2
Facteur de Puissance :	0.9
Flux lumineux total (lm) :	480-550
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	NA
Éfficacité (Llm / cctW) :	78-90
Éclairage à 1m (lx) :	650-760
Eclairage de securite a 1m (lux) :	NA
CCT (K) :	2000-3000
CRI:	80
Indice de protection (IP) :	65
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +40
Courant d'appel :	4.8A/2.2us
Valeur RG :	0
SDCM:	6
P_{ST} LM:	NA
SVM:	NA
Classe énergétique :	F
Durée de vie L70B50 :	50000
Dimensions LxLxH (mm) :	33x85
Diametre de coupe ØxH (mm):	70
Poids (kg) :	0.2

Informations séparées sur le boîtier de commande

Type de source lumineuse :	NA
Éfficacité à pleine charge (%) :	75
P_{NET} (W) :	NA
Dimensions (mm) :	123x41x28

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.

Veillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROBUS.FR
WEB: ROBUS.COM
WEB: ROBUS.COM

ROBUS®

PLAFONNIERS

DRACO VARIATION 2000 à 3000K

6W, IP65

Diagramme conique d'éclairage lumineux



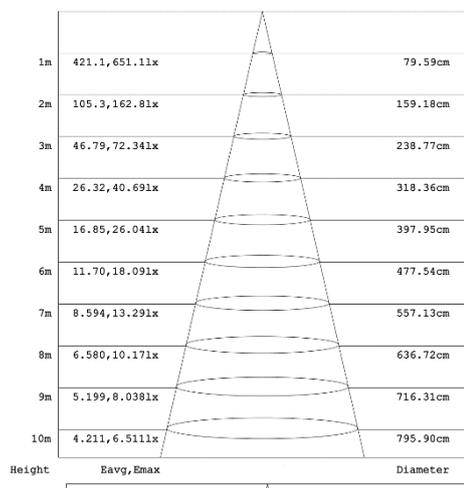


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

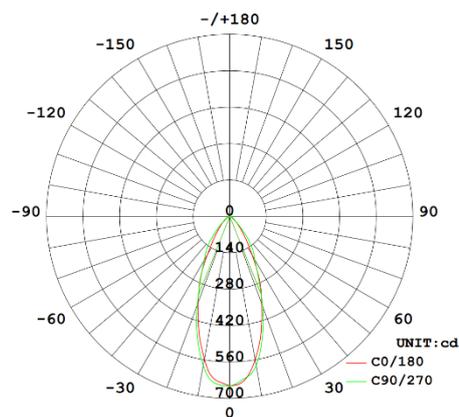

Dimension du Diagramme

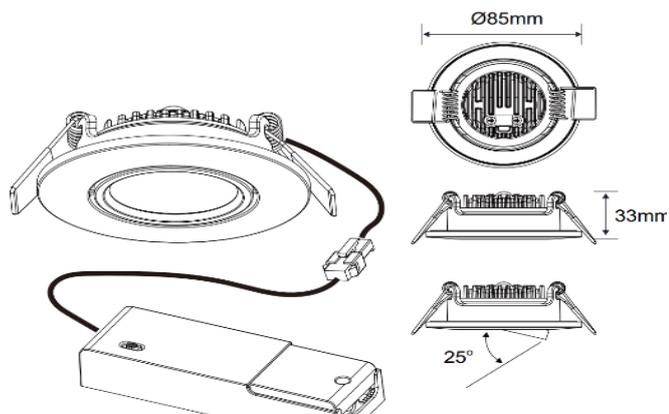

Accessoires

- RDTRIM-10 DRACO Downlight, Accessoire colerette Noir Matt
- RDTRIM-03 DRACO Downlight, Accessoire colerette Chrome

Decteur optionelle

Délai extinction :	NA
Plage de commutation d'éclairage :	NA
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	NA
Diamètre de la zone de détection (max) :	NA

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
 IRE: TEL: +353 1 709 9000
 UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROB.US.FR
 WEB: ROB.US.COM
 WEB: ROB.US.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE