

33 505 811



- Ausladung 177 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 198 mm
- Höhe bis Luftsprudler 133 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®,

Nur für	Rockon	mit	Überlauf	aeeianet.
ıvur tur	becken	m	Operiau	- aeeranet


Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.

Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.


Dark Chrome	33 505 811-19
Chrom	33 505 811-00
Platin gebürstet	33 505 811-06
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 505 811-28
Dark Platinum gebürstet	33 505 811-99



33 505 811



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

Executive Order no. 1007





33 505 811


Zertifikate

GDV_0400



33 505 811

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

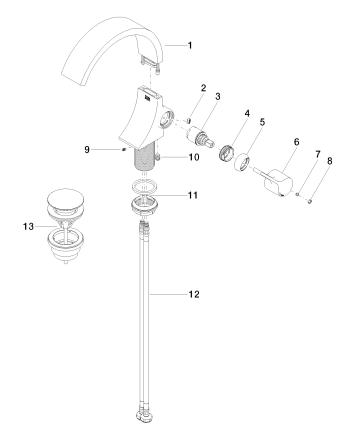





33 505 811

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 70 013 01-19	Auslauf	14	20