



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro, LED, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie		Kleurconsistentie	
Lampvoet	E14	Kleurconsistentie	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurweergave-index (CRI)	80
Schakelcyclus	20.000	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lamptype	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	2 jaar	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbruik	2 W
Bundelhoek (nom.)	300 graden	Lampstroom (nom.)	20 mA
Lichtstroom	250 lm	Overeenkomstig vermogen	25 W
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125.00 lm/W	Arbeidsfactor	0.4

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energiebesparend product	Ja
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	387351
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 °C t/m 45 °C
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
Full EOC	871951437757800
Bestelcode	8719514377578
Materiaalnr. (12NC)	929001238392
Lokale code	37757800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514377578
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514377585


Maatschets

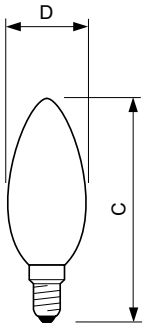


Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


Fotometrische gegevens

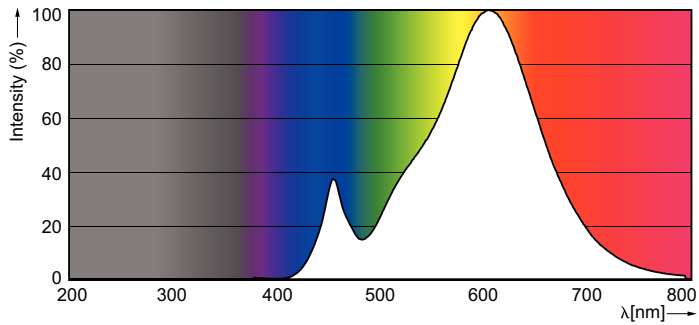

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

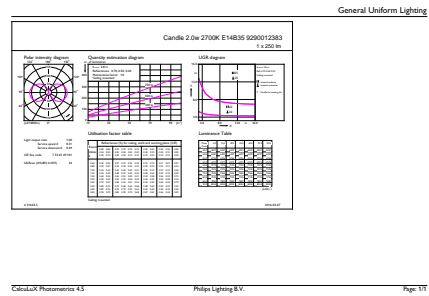


General uniform lighting - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Levensduur

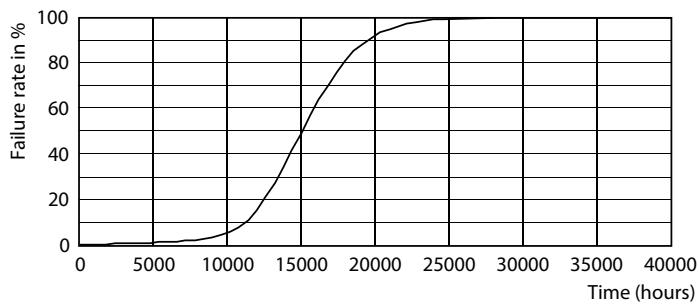

Life Expectancy Diagram

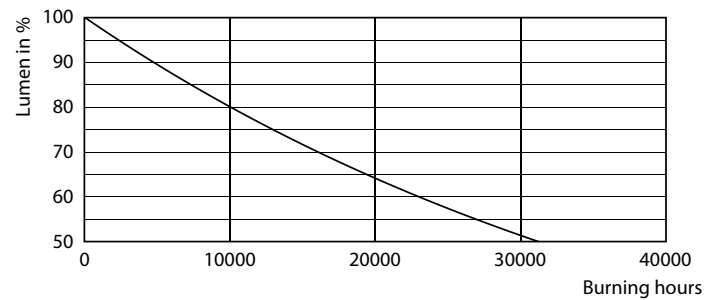

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

