



# CorePro LEDbulb - Glas

## CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

CorePro, LED, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 hr

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	2 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	300 graden
Lichtstroom	1.521 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	144,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,4 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,4 s

# CorePro LEDbulb - Glas

Arbeidsfactor	0.52
Spanning (nom.)	230 V

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60
Nettogewicht (per stuk)	0.030 kg

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	387432
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Volledige productnaam	CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG
Full EOC	871951437755400
Bestelcode	8719514377554
Materiaalnr. (12NC)	929002026592
Lokale code	37755400
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514377554
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514377561


## Maatschets

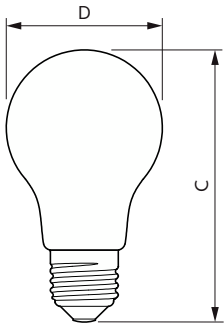


Product	D	C
CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	60 mm	104 mm

# CorePro LEDbulb - Glas


## Fotometrische gegevens

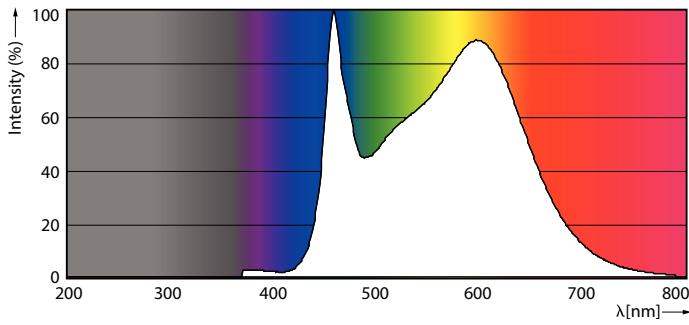

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

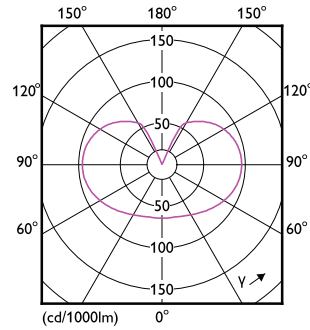

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG




General uniform lighting - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

## Levensduur



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

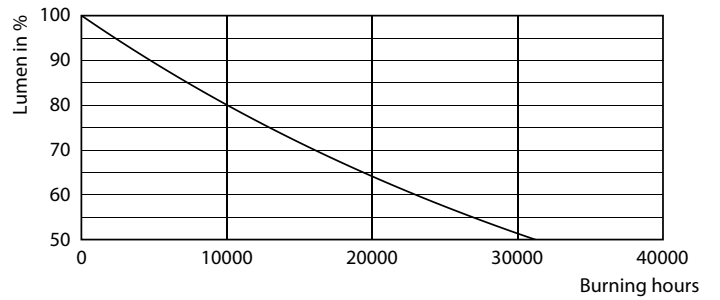

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

## CorePro LEDbulb - Glas

