
# Walraven RapidStrut® Hoekverbindingsstuk 135° (BUP1000) *(H2863)*

constructies met Strut rail



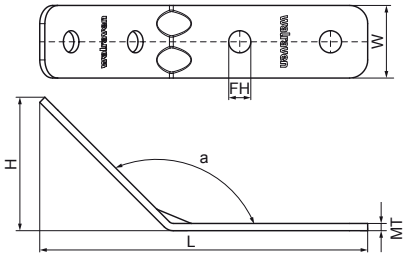


## Voordelen & kenmerken

- hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Productnumber | Voor railtype | Model | Hoek | Breedte | Materiaal dikte | Hart-tot-hart afstand | Koppelmoment voor installatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Referentie letter* | | | *a* | *w* | *MT* | *k* | *Tinst* |
| *Eenheid* | | | *°* | *mm* | *mm* | *mm* | *Nm* |
| 66588242 | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | Hoek | 135 | 40 | 4,00 | 50 | 30 |
| 66588256 | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | Hoek | 135 | 40 | 4,00 | 50 | 30 |