HENSEL

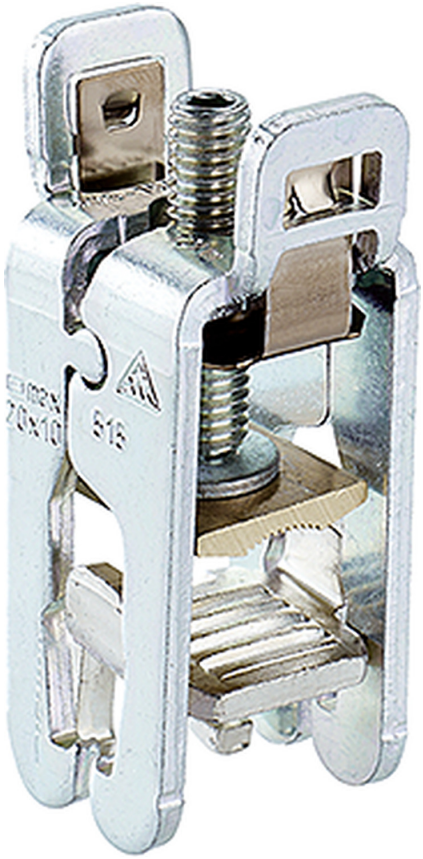

KS 150 F

- Aansluitklem voor railsystemen
- Doorsnede van de kabel: 35 mm² - 150 mm²

VERBINDINGSGEGEVENS

aansluitdoorsnede:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	ladder-vorm	geleidermateriaal
1	35 mm²	150 mm²	meer-dradig	rond, sector	Cu, Al
1	35 mm²	150 mm²	fijndra-dig	rond	Cu

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Aansluiting plat:

Breedte	diepte / dikte	geleidermateriaal
15.5 mm	4.8 mm	Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte van de rails:	5 mm, 10 mm

AFMETINGEN

Breedte:	34 mm
Nettogewicht:	0.111 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	26002063
EAN:	4012591105374
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85389099
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal

OPMERKING

Aluminium geleiders moeten vóór aansluiting worden voorbereid volgens de relevante technische aanbevelingen, zie technische informatie voor aluminium geleiders

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage buitenshuis; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op de bedrijfsmiddelen. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeenvrij en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren, die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten gebeurt achter de deuren. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest +960 °C. Beschermingsmaatregel: beschermingsgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0