




Systemen van accessoires voor elektrische installaties gebruikt voor huishoudelijke, tertiaire en industriële toepassingen. Het systeem bestaat uit bevestigingen voor pijpen en kabels, kabelbevestigingen, accessoires voor rigide buizen (RK-serie) en flexibele buizen (DF-serie). Het systeem bevat ook een brede verscheidenheid aan kabelbinders (52FS-serie) en klemmenblokken (44-serie).

Kleur	Grijs RAL 7035	IP waarde	IP44
Materiaal	Flexibel polymeer	Voor externe buizen (mm)	32
Montage gat Ø (mm)	37	Gloeidraadtest	750 °C
Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C	Electrocod	21221
Standaard	EN 61386-1 - EN 60670-1 (indien van toepassing)		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Solvents			Mineral oil	UV rays
	Hexane	Benzol	Acetone		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Not resistant	Resistant	Resistant

DIMENSIONAL

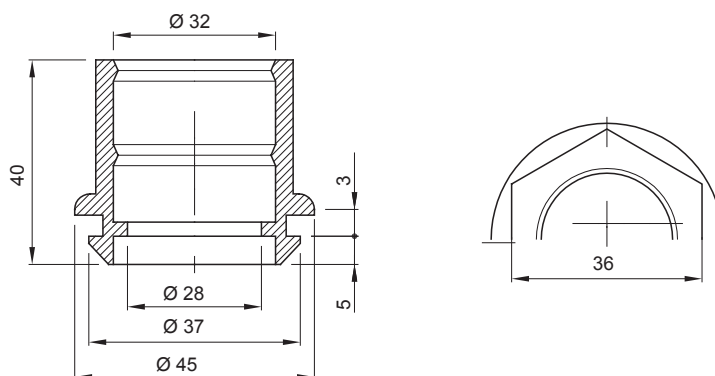


TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

GWT

750 °C



-5 +60 °C

STANDARDS/APPROVALS

