

Produkt: SpiroVent Hi-flow  
DN125 Flanschausführung

Typ: HA125F  
Datum: 19.11.2019

Kunde:

Projekt:

Referenz:

**Auslegekriterien**

Medium:	Wasser / Glykol ( max.50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	3	m/s
Max. Volumenstrom:	144,0	m <sup>3</sup> /h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Δp bei max. Volumenstrom:	16,8	kPa
Entwurf Standard:	EN 13445	


**Qualitätskontrolle**

Prüfdruck (bar):	7
Testmedium:	Luft
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein
Schweißprozedur:	nein
Schweißprüfung:	nein
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein

**Werkstoffe**

Körper:	S235 JR G2 (St.37)
Anschlüsse:	S235 JR G2 (St.37)
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)
Flansche (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Boden:	S235 JR G2 (St.37)
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Spirorohr Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)
Lack:	Standard
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

**Zeichnung**

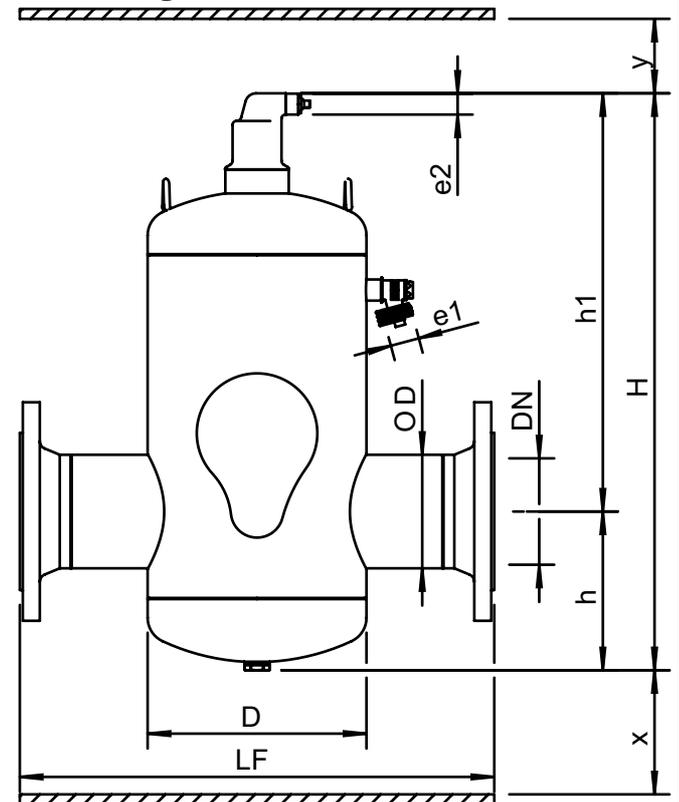

**Abmessungen**

DN:	125
OD:	139,7 mm
H:	1030 mm
h:	195 mm
h1:	835 mm
D:	324 mm
LF:	635 mm
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>50 mm
y:	>50 mm

Volumen:	75 ltr
Leergewicht (circa):	71 kg

Änderungen vorbehalten