


Walraven RapidStrut® Railverbindingstuk 90° G2 (BUP1000)

(H2804)

Constructies met Strut rail

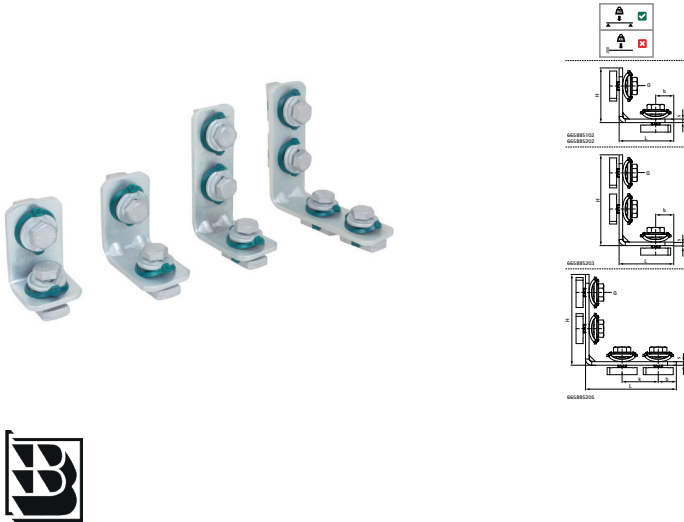

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- Om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Verbindingsmoer Sleutel-wijdte (WAF)	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Fax
Referentie letter		a	W x H x L	MT	w	FH	k	WAF _{cn}	T _{inst.}	Fa _z	Fa _x
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
665885102	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 72,75 x 52,75	4,00	40	13,8	41		40	4.000	2.270
665885202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 72,75 x 72,75	4,00	40	13,8	41		40	4.000	2.270
665885203	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 113,75 x 72,75	4,00	40	13,8	41		40	4.000	2.270
665885205	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	40 x 113,75 x 113,75	4,00	40	13,8	41		40	4.500	4.700