

Walraven RapidStrut® Muurplaat (Scharnierend) (BUP1000) *(H1225)*

scharnierende voet om bevestigingsrails met een hoek te verbinden



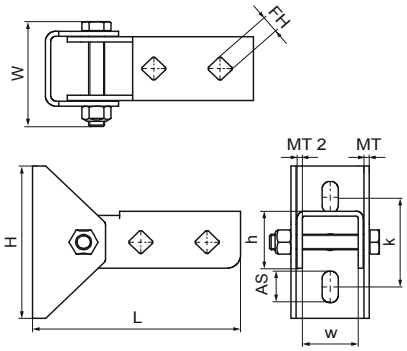

Voordelen & kenmerken

- muurplaat met scharnierend U-profiel
- voor wandbevestiging van rail
- de rail kan naar keuze met de sleuf naar onderen of naar opzij gemonteerd worden
- ook gebruikt ter versteviging van constructies met Walraven RapidStrut® 41x41
- materiaal: staal 1.0332
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnumber	Voor railtype	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Breedte	Hoogte	Hart-tot-hart afstand	Verankeringssleuf	Bevestigingsgat	Materiaal dikte	Materiaal dikte 2	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter		*H*	*W*	*L*	*w*	*h*	*k*	*AS*	*FH*	*MT*	*MT 2*	*Fa,z*
Eenheid		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*N*
66588814	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	156,5	82,2	120	59	45	70,6	25x12,2	13,8	4,00	4	2.500