
Modulaire behuizing

GTA 116-t

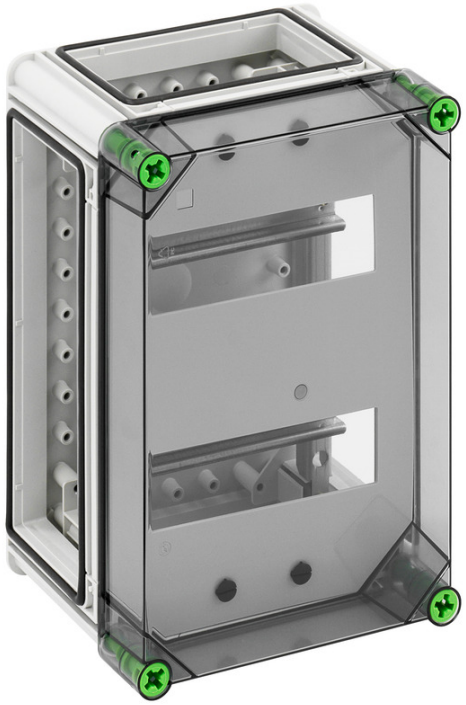

GTA 116-t

Modulaire behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01511601
Afmetingen: 220 x 320 x 179 mm

Modulaire behuizing, 2 rijen, afdekstrips en tekstvelden bijgevoegd, 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

IP65 IK08 400V AC

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Beluchting:	nee
Aantal rijen:	2
Aantal modules:	16
Aantal modules per rij:	8
Met N-klem:	nee
Met PE klem:	nee
UL Type Rating:	3R

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	220 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Inwendige hoogte:	157 mm
Gewicht:	1.983 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Flensvariant:	ja
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902637331
ETIM-klasse:	EC000214
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07251101 - GFS 11-m - flensset