


Walraven RapidStrut® Railverbindingstuk 135° G2 (BUP1000)

(H2854)

Constructies met Strut rail

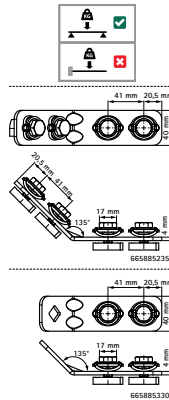

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk met voorgemonteerde Walraven RapidStrut® Schuifmoer(en)
- Om constructies met Walraven RapidStrut® Rail te maken
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- 'Direct Twist' technologie voor een gemakkelijke en betrouwbare installatie
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- Geoptimaliseerd voor gemakkelijke installatie met elektrische gereedschappen
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Verbindingsmoer Sleutel-wijdte (WAF)
Referentie letter		a	W x H x L	MT	w	FH	k	WAF _{cn}
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm
665885235	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	40 x 83,4 x 173,6	4,00	40	13,8	41	
665885330	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	135	40 x 50,3 x 139,8	4,00	40	13,8	41	