

Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° / 2D (BUP1000)

(H2823)


Voor stijve hoekverbindingen



6659 8 914



6659 8 918

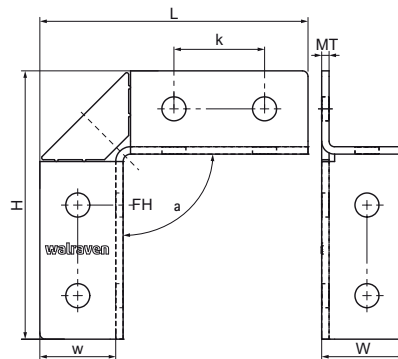

Voordelen & kenmerken

- Flexibel verbodingsstuk staat verschillende railposities toe
- sterke verbinding doordat het rail wordt omsloten
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Verbindingsmoer Sleutelwijdte (WAF)
Referentie letter		a	W x H x L	MT	w	FH	k	WAF _{cn}
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm
66598914	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	45 x 96 x 96	4,00	41	13		
66598918	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	90	45 x 145 x 145	4,00	41	13	49	