
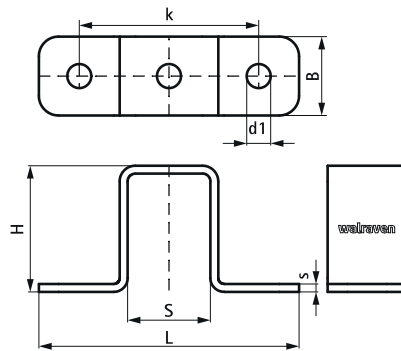


Walraven RapidStrut® Klembeugel (BUP1000)

(H28143)

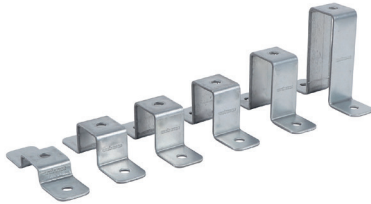

Voordelen & kenmerken

- Verbindingsstuk voor het maken van constructies tussen Walraven RapidStrut® rails
- Om Walraven RapidStrut® rails aan wand of plafond te bevestigen
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Verbindingsmoer Sleutel-wijdte (WAF)	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		<i>a</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>	<i>WAF_{cn}</i>	<i>T_{inst.}</i>
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588292	41x21	90	40 x 24 x 141	4,00	40	12,2	100		30
66588294	41x41	90	40 x 44 x 141	4,00	40	12,2	100		30
66588295	41x51	90	40 x 54 x 141	4,00	40	12,2	100		30
66588296	41x62	90	40 x 64 x 141	4,00	40	12,2	100		30
66588298	41x82	90	40 x 84 x 141	4,00	40	12,2	100		30
66588299	41x62	90	40 x 126 x 141	4,00	40	12,2	100		30