


## Walraven RapidStrut® Verbindingsstuk 90° (BUP1000)

(H2825)

Voor stijve hoekverbindingen

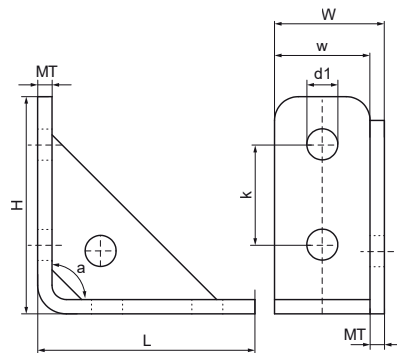

### Voordelen & kenmerken

- Versterkt verbindingsstuk om rigide fabricages met Walraven RapidStrut® rails te maken
- Montagevriendelijk door afgeronde hoeken
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Fa,z: max. toegestane belasting vlg. RAL GZ-655D (met rail 41x41x1,5 en geschroefd 2 x M12 - 30Nm).
- Fa,x2: max. toegestane belasting (met kanaal 41x41x2,5 en vastgeschroefd 2 x M12 - 60Nm).



| Productnummer        | Voor railtype                     | Hoek | Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte | Materiaal dikte | Breedte | Bevestigingsgat | Hart-tot-hart afstand | Verbindingsmoer Sleutelwijdte (WAF) | Koppelmoment voor installatie | Max. toegestane belasting Faz | Max. toegestane belasting Fax |
|----------------------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Referentie letter    |                                   | a    | W x H x L                                      | MT              | w       | FH              | k                     | WAF <sub>cn</sub>                   | T <sub>inst.</sub>            | Fa,z                          | Fa,x                          |
| Eenheid beschrijving |                                   | °    | mm x mm x mm                                   | mm              | mm      | mm              | mm                    | mm                                  | Nm                            | N                             | N                             |
| 66588291             | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 90   | 46 x 91 x 91                                   | 6,00            | 40      | 13,3            | 41                    |                                     | 30                            | 4.000                         | 3.000                         |