

Walraven W-LX-N Betonschroef

(L0359)

verzinkte betonschroef met inwendige M8/M10 schroefdraad



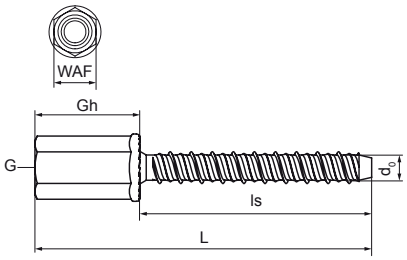

Voordelen & kenmerken

- zeer hoge belastbaarheid
- goedgekeurd voor gebruik in geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- tot 3 verankeringsdieptes zorgen voor maximale installatieflexibiliteit
- gereduceerde afstand tussen rand en anker
- verwijderbaar
- de unieke punt- en draadgeometrie voorkomt het afbrokkelen van het beton
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- voldoet aan VdS CEA 4001:2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- type ondergronden: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnumber	Aansluitdraad	Hoogte aansluiting	Schroeflengte	Ankergrootte	Sleutelwijdte	Diameter boorgat	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	*G*	*Gh*	*ls*	*Size*	*WAF*	*d0*	*H*	*W*	*L*
Eenheid		*mm*	*mm*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
62433304	M8/M10	25	35	6	13	6	16	16	60
62433305	M8/M10	25	55	6	13	6	16	16	80
62433314	M8	15	35	6	13	6	16	16	50
62433315	M8	15	55	6	13	6	16	16	70
62433324	M10	15	35	6	13	6	16	16	50
62433325	M10	15	55	6	13	6	16	16	70