

Produktname

EPCK Solo 125L max 4bar

Artikelnummer

EPCK-S125-4.0

Produkteigenschaften


Die PicoControl Kompakt SOLO ist ein kompaktes automatisches Expansions- und Druckhaltergerät. Das Gerät enthält 1 Pumpe (1x 100 %) und ein Überströmventil. Ein druckloser Expansionsbehälter ist integriert.

- 1 Pumpstoß (1x 100%)
- Mit einem mechanischen Überströmventil (1x 100%)
- Betriebsdruckbereich bis 4,0 bar
- 6 mögliche Ausdehnungsgefäßvolumina: 45 - 500 Liter
- Zwei weitere drucklose Ausdehnungsgefäße können hinzugefügt werden
- Maximales Erweiterungsvolumen: 45 – 1.500 Liter
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximal zulässiger Druck (PN): 6 bar

Produktbild



Produktabmessungen

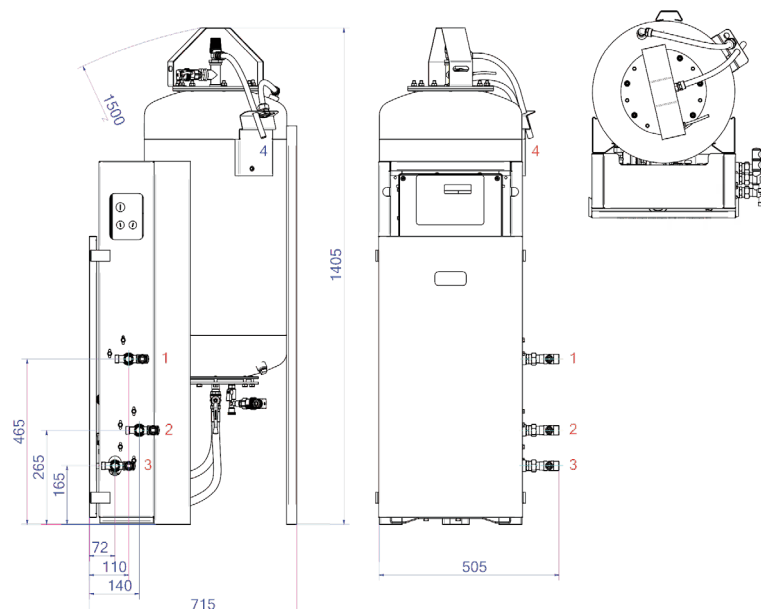

1. Nachfüllanschluss	R3/4
2. Ausdehnungsüberlaufleitung	R3/4

3. Ausdehnungsdruckleitung	R3/4
4. Entleerungstrichter Tanksicherheitsventil	PA 15x12,5 mm

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	1405 mm
Inhalt	125 Ltr.
Max. Arbeitsdruck	4 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	0.22 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Ja

Digitale Steuerungseinheit	Ja
Doppelte Pumpe	Nein
Mit austauschbarer Membran	Ja
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	3/4 Zoll (20)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	230 V
Komprimierungsklasse	PN 6

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

