

Walraven W-LX-P Betonschroef

(L0356)

verzinkte betonschroef met een ø14,6 mm platte kop en torx T30 aansluiting



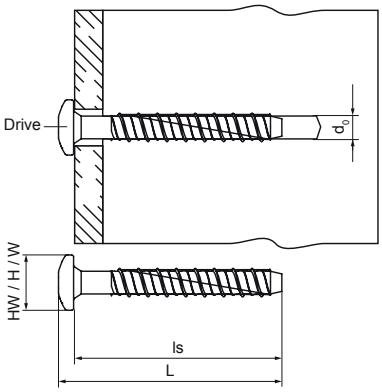

Voordelen & kenmerken

- zeer hoge belastbaarheid
- goedgekeurd voor gebruik in geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- tot 3 verankeringsdieptes zorgen voor maximale installatie- en ontwerpflexibiliteit
- gereduceerde afstand tussen rand en anker
- verwijderbaar
- de unieke punt- en draadgeometrie voorkomt het afbrokkelen van het beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- voldoet aan VdS CEA 4001:2014-04 (05) en VdS CEA 4001:2018-01 (06) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- type ondergronden: gescheurd beton, ongescheurd beton, geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie de productinformatiebladen en/of de ETA-rapporten

Productnumber	Schroeflengte	Ankergrootte	Maat schroevendraaier type	Diameter boorgat	Hoofd breedte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte
Referentie letter	*ls*	*Size*	*Drive*	*d0*	*HW*	*H*	*W*	*L*
Eenheid	*mm*			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
62431304	40	6	T30	6	14,6	15	15	44
62431306	60	6	T30	6	14,6	15	15	64