


Walraven RapidStrut® Hoekverbindingsstuk 45° (BUP1000)

(H2868)

Constructies met Strut rail

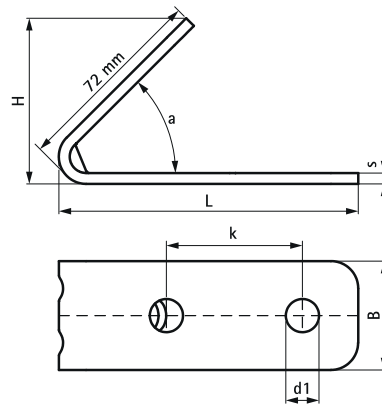

Voordelen & kenmerken

- Hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Hart-tot-hart afstand	Verbindingsmoer Sleutel-wijdte (WAF)	Koppelmoment voor installatie
Referentie letter		a	$W \times H \times L$	MT	w	FH	k	WAF _{cn}	T _{inst.}
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm
66588270	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	45	40 x 60,9 x 110	4,00	40	12,2	50		30