



Exiway Smartbeam Activa/Dicube, ZWART, Inbouw, 1.5u, vluchtroute duiding, 220lm

OVA48952B

EAN Code: 3606488082681

Prijs: 177,60 EUR

Hoofd

range	Exiway
productnaam	Exiway Smartbeam DiCube
product of component type	Noodarmatuur
device applicatie	Ontsnappingsrouteverlichting
Functie	Adresseerbaar Zelftest
Operationele modus	In stand gehouden Niet in stand gehouden
aantal batterijen	1 x 3,2 V 1,5 AH LiFePO4
kleurtint	Zwart
lichtbron	LED
zichtafstand	20 m
kleur lichtbron	Wit
afdekkingstype	Transparant
extra informatie over bedrading apparaat	Kan worden geblokkeerd met rustmodus via TBS-reeks afstandsbedieningen Met ringsteun Pictogrammen die afzonderlijk moeten worden besteld

Complementair

montage apparaat	Verzonken
mounting support	Vals plafond
besturingstype	Via bus: statusaanduiding
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
maximaal energieverbruik in VA	7,5 VA in stand gehouden 3,4 VA niet in stand gehouden
maximaal energieverbruik in W	3,66 W in stand gehouden 0,22 W niet in stand gehouden
elektrische isolatieklasse	Klasse II
protocol communicatiepoort	DALI
Led levensduur	100000 h
beschikbarefunctie	Automatische adressering van noodverlichting door middel van een regeleenheid
testfunctie	Automatische periodieke functionele & duurttest
autonomie	1.5 H
oplaadtijd	12 h

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

lichtstroom	220 lm voor 1.5 H
Illuminantie	1 lux
materiaal	Polycarbonaat zelf dovend
diepte	32 mm
diameter	90 mm
gewicht product	0,3 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK04
brandwerendheid	850 °C
product certifications	ENEC CE
ambient air temperature for operation	0...40 °C
normen	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,300 cm
verpakking 1 breedte	18,700 cm
verpakking 1 lengte	18,100 cm
verpakking_1_gewicht	354,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	4,060 kg



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	13 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	70
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No

Image of product / Alternate images

Alternative



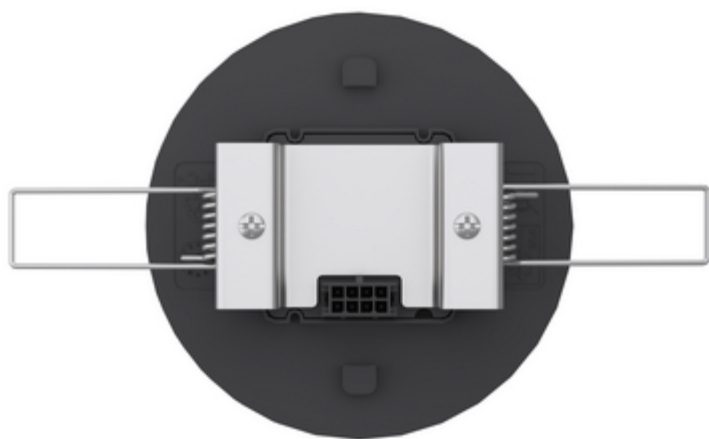






Image of product in real life situation

