

33 560 661




- Auslaufvariante mit Biegeradius von 180 °
- Ausladung 165 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 310 mm
- Höhe bis Luftsprudler 199 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für den Einsatz an Schalenbecken.


	Gold gebürstet (PVD)	33 560 661-37
	Chrom	33 560 661-00
	Platin gebürstet	33 560 661-06
	Dark Chrome	33 560 661-19
	Light Gold (PVD)	33 560 661-26
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 560 661-27
	Schwarz matt	33 560 661-33
	Dark Brass gebürstet (PVD)	33 560 661-39
	Bronze gebürstet (PVD)	33 560 661-42
	Dark Bronze gebürstet (PVD)	33 560 661-43
	Chrom gebürstet	33 560 661-93
	Dark Platinum gebürstet	33 560 661-99

33 560 661

mm [inches]

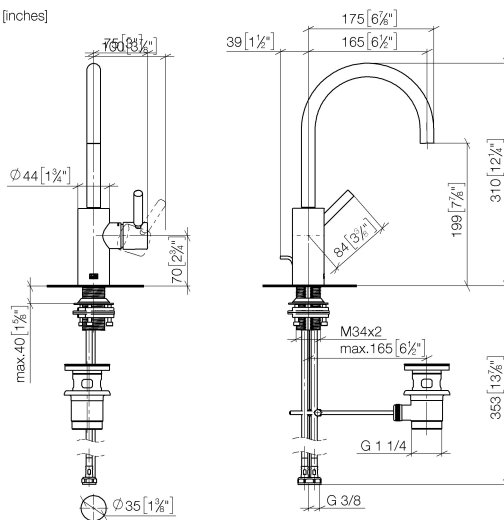

Durchflussdiagramm

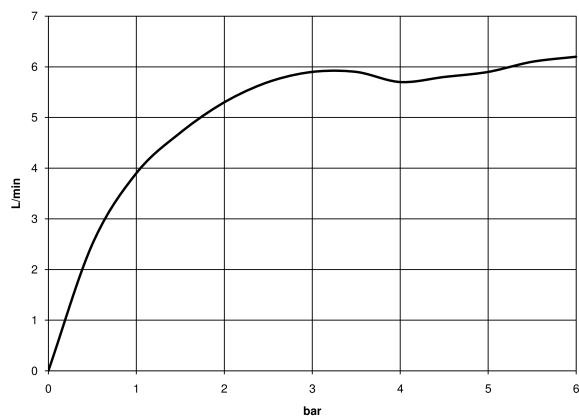

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



META Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Gold gebürstet (PVD)

META

33 560 661

Zertifikate und Nachhaltigkeit

EPD-DOR-20230287 WRAS_250502

-IBA-DE Umwelt-

Produktdeklarat

33 560 661

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

