HENSEL

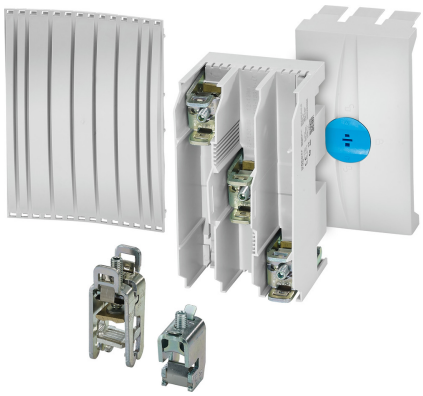

AM RK 150

• Aansluitmodule

VERBINDINGSGEGEVENS

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.984 kg

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	26002062
EAN:	4012591105367
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000001 - Busbar terminal ETIM-9.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-8.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-7.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-6.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-5.0: EC000001 - Busbar terminal ETIM-4.0: EC000001 - Busbar terminal

OFFERTEKSTEN

Installatieverdeler tot 250 A met deur als combineerbaar behuizingssysteem voor de bouw van installatieverdelers voor bediening door leken (DBO) volgens IEC 61439-3 voor wandmontage. De behuizingen zijn geschikt voor beschermde montage in de buitenlucht; er moet rekening worden gehouden met de klimatologische invloeden en effecten op het materieel. Behuizingsonderdelen en deuren van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035. Alle behuizingen met deuren die verzegelbaar zijn. De bediening van de apparaten gebeurt achter de deuren. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Beschermingsmaatregel: beschermgeïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: Hensel ENYSTAR.
Aansluitmodule voor geleiderdoorsneden 35 tot 150 qmm, afmetingen HxBxD 218 x 266 x 125 mm

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0