SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt: SpiroVent Hi-flow
DN300 Flanschausführung

Typ: HA300F
Datum: 19.11.2019

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)	
Max. Fliessgeschwindigkeit:	3	m/s
Max. Volumenstrom:	810,0	m^3/h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Δp bei max. Volumenstrom:	31,1	kPa
Entwurf Standard:	EN 13445	

Qualitätskontrolle

Prüfdruck (bar):	7
Testmedium:	Luft
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein
Schweissprozedur:	nein
Schweissprüfung:	nein
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein

Werkstoffe

Körper:	S235 JR G2 (St.37)
Anschlüsse:	S235 JR G2 (St.37)
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)
Flansche (EN 1092-1 PN16):	P250GH
Boden:	S235 JR G2 (St.37)
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Spirorohr Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)
Lack:	Standard
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

Zeichnung

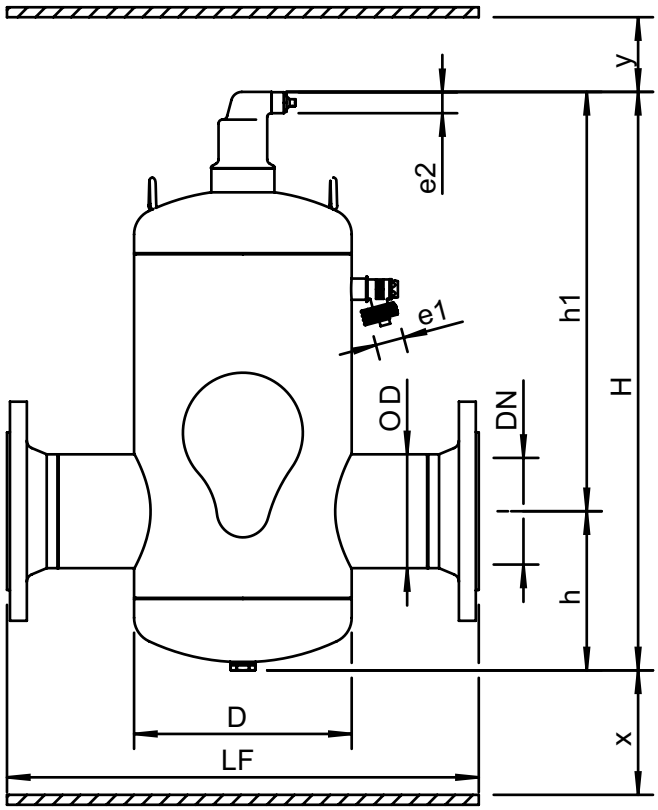

Abmessungen

DN:	300
OD:	323,9 mm
H:	2060 mm
h:	450 mm
h1:	1610 mm
D:	610 mm
LF:	1005 mm
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>50 mm
y:	>50 mm
Volumen:	500 ltr
Leergewicht (circa):	392 kg

Änderungen vorbehalten