Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

EPCK Solo 45L max 4bar

Numéro d'article

EPCK-S45-4.0

Propriétés du produit

Groupe de maintien de pression automatique à pompe - Modèle monobloc - 1 pompe (1x 100%) - 1 vanne de décharge mécanique - Bâche fermée (vase à pression atmosphérique).

- 1 pompe (1x 100 %)
- Une vanne de trop-plein mécanique (1x 100 %)
- Plage de pression de fonctionnement jusqu'à 4,0 bars
- 6 volumes de vase d'expansion possibles : 45 à 500 litres
- Deux vases d'expansion non pressurisés supplémentaires peuvent être ajoutés
- Volume d'expansion maximal : 45 à 1 500 litres
- La température maximale au point de raccordement : 70°C (plus de 70°C possible avec réservoir auxiliaire)
- Température de sécurité maximale dans le système : 110 °C
- Pression maximale autorisée (PN) : 6 bars

Image du produit

Dimensions du produit

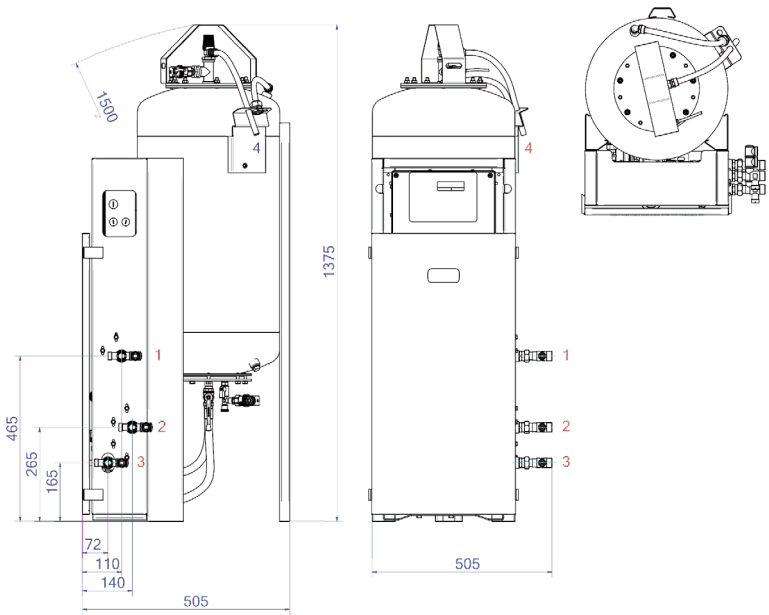

1. Raccord de remplissage	R3/4	**3. Conduite de pression d'expansion**	R3/4
2. Raccord de trop-plein d'expansion	R3/4	**4. Entonnoir de vidange Soupape de sécurité du réservoir**	PA 15x12,5 mm

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	1375 mm
Volume	45 Ltr.
Pression de service maximale	4 bar
Raccordement	Other
Consommation électrique	0.22 kW
Raccordable	Oui
Raccordement électrique	Connection cable with plug
Fonction maître/esclave	Non
Avec vase d'expansion à pression	Oui

Unité de commande numérique	Oui
Double pompe	Non
Avec membrane interchangeable	Oui
Compresseur dans la base	Non
Diamètre nominal du raccord d'expansion	3/4 inch (20)
Température maximale du fluide (en continu)	70 °C
Positionnement horizontal	Non
Tension d'alimentation	230 V
Classe de compression de l'article	PN 6

Clause de non-responsabilité
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.