



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



## CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro, LED, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hr

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

### Product gegevens

Algemene informatie		Kleurconsistentie	
Lampvoet	E14	Kleurweergave-index (CRI)	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Schakelcyclus	50.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Garantieperiode	2 jaar	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbruik	2,8 W
Lichtstroom	250 lm	Lampstroom (nom.)	28 mA
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Overeenkomstig vermogen	25 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	89,00 lm/W	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Arbeidsfactor	0.41
Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Operationele temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	63 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35
Nettogewicht (per stuk)	0,040 kg
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	453194
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


### Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Volledige productnaam	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431240100
Bestelcode	8719514312401
Materiaalnr. (12NC)	929002966802
Lokale code	31240100
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514312401
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514312418


### Maatschets

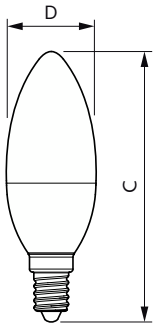


Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic


## Fotometrische gegevens

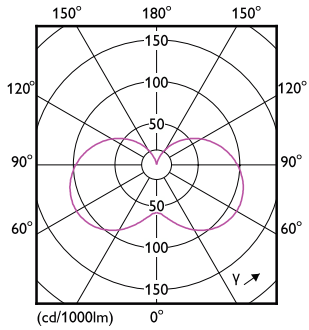

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

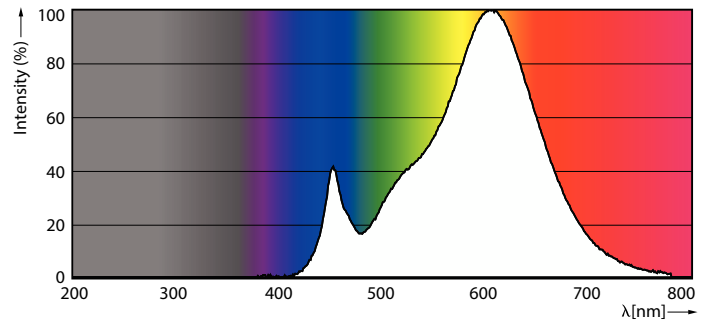

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR




General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

## Levensduur



Life Expectancy Diagram

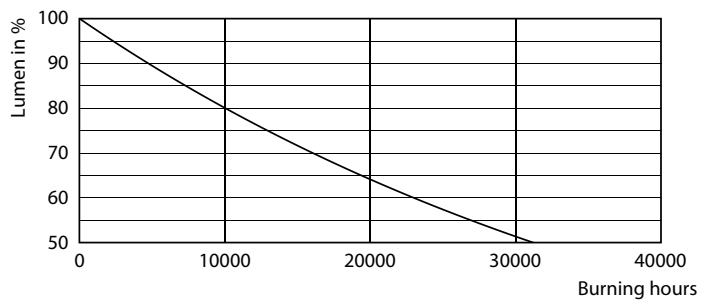

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

