


Walraven Muurplaat Projectiegelast

(K1510)

bevestiging aan plafond of vloer

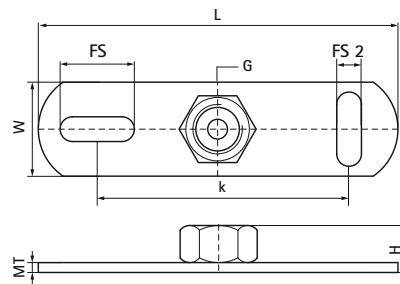

Voordelen & kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevelen)
- Sleuven op 90° ten opzichte van elkaar om de bevestiging te vereenvoudigen
- Met weerstandgelaste moer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Aansluitdraad	Totale lengte	Totale breedte	Totale hoogte	Materiaal dikte	Bevestigingssleuf	Bevestigingssleuf 2	Hart-tot-hart afstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	Faz
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6713008	M8	145	38	12	4,00	30x11	25x11	100	3.200
6713010	M10	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	3.500
6713012	M12	145	38	17	4,00	30x11	25x11	100	3.500
6713016	M16	145	38	20	4,00	30x11	25x11	100	3.800
6713021	G½"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	3.800