


Walraven RapidStrut® RVS Verbindingsstuk 90°

(M6004)

Voor stevige verbindingen van Strut rails

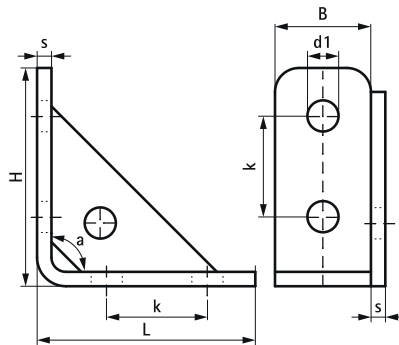

Voordelen & kenmerken

- Versterkt verbingsstuk om rigide fabricages met Walraven RapidStrut® rails te maken
- Montagevriendelijk door afgeronde hoeken
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- $F_{a,z}$: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1,5)
- $F_{a,z2}$: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2,5)
- $F_{a,x}$: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1,5 en geschroefd 2 x M12 - 30Nm)
- $F_{a,x2}$: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2,5 en 2 x M12 geschroefd - 60Nm)



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Verbindingsmoer Sleutel-wijdte (WAF)	Max. toegestane belasting $F_{a,z}$	Max. toegestane belasting $F_{a,x}$
Referentie letter		a	$W \times H \times L$	MT	w	FH	WAF _{cn}	$F_{a,z}$	$F_{a,x}$
Eenheid beschrijving		°	mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	N
66587291	41x21, 41x41	90	44 x 110 x 110	4,00	40	12,2		4.000	3.000