


## BAP-H3232: Vanne à bille Press 32x32

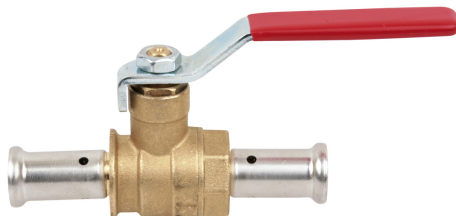

### Informations commerciales

Vanne à bille en laiton avec 2 raccords à sertir. Le manche a un revêtement rouge.

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 45 mm    |
| Longueur  | 155 mm   |
| Largeur   | 85 mm    |
| Poids net | 0,562 kg |

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

|                                      |                  |                                              |                       |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Traitement de la surface de la boule | Sans             | Diamètre trou de boulon                      | 32                    |
| Matériau du joint de tige secondaire | EPDM             | Diamètre extérieur du tube raccordement 1    | 32 millimètre         |
| Diamètre nominal raccordement 1      | DN 20            | Diamètre extérieur du tube raccordement 2    | 32 millimètre         |
| Raccordement 1                       | Manchon comprimé | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Avec raccord d'accouplement 1        | ✓                | Largeur de clé                               | 0 millimètre          |
| Code contour connection 1            | BE               | Diamètre de clé universelle                  | 0 millimètre          |
| Diamètre nominal raccordement 2      | DN 20            |                                              |                       |
| Raccordement 2                       | Manchon comprimé |                                              |                       |
| Avec raccord d'accouplement 2        | ✓                |                                              |                       |
| Code contour connexion 2             | BE               |                                              |                       |
| Joint                                | PTFE             |                                              |                       |
| Avec robinet de distribution         | ✗                |                                              |                       |
| Avec orifice de vidange              | ✗                |                                              |                       |
| Avec filtre                          | ✗                |                                              |                       |
| Avec thermomètre                     | ✗                |                                              |                       |
| Modèle                               | Droit            |                                              |                       |
| Avec coque isolante                  | ✗                |                                              |                       |
| Essais FM                            | ✗                |                                              |                       |
| Contrôle UL                          | ✗                |                                              |                       |
| Label de qualité ULC                 | ✗                |                                              |                       |
| Essais LPCB                          | ✗                |                                              |                       |
| Ignifuge                             | ✗                |                                              |                       |
| Médicalement propre                  | ✗                |                                              |                       |
| Exempt de graisse                    | ✗                |                                              |                       |
| Passage totalement libre             | ✓                |                                              |                       |
| Label de contrôle KIWA               | ✗                |                                              |                       |