

33 805 682



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
  • luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® **DGNB**

	Platin gebürstet	33 805 682-06
	Chrom	33 805 682-00
	Platin	33 805 682-08
),	Messing (23kt Gold)	33 805 682-09
	Dark Chrome	33 805 682-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 805 682-28
	Schwarz matt	33 805 682-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 805 682-46
	Champagne (22kt Gold)	33 805 682-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 805 682-93
	Dark Platinum gebürstet	33 805 682-99

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-06 - Platin gebürstet

### Empfohlenes Zubehör

Schwenkbegrenzungsset -12 820 970 90



### Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Platin gebürstet


82 424 970-06




Empfohlenes Zubehör



#### 33 805 682



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Scottish Water **UK Water Supply Byelaws** Regulations

Ü-Zeichen



MEM

33 805 682

Zertifikate


LGA\_38

WRAS\_240202



33 805 682

## Produktversion von 3/1/2023

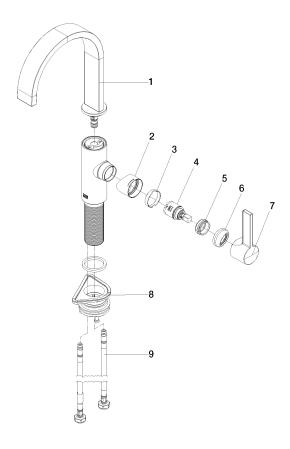





33 805 682

## **Ersatzteilstückliste**

### Produktversion von 3/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 28 22 282 00-06	Auslauf 165 mm - Platin gebürstet	10	10