

# Productinformatieblad

Specificaties



15w Display module, Harmony P6, FWXGA, 16M kleuren, PCAP Multi Touch (2 punten) met optimized noise filter

HMIDM6700WC

EAN Code: 3606481808493

**Prijs: 1.388,13 EUR**

## Hoofd

range of product	Harmony P6
product of component type	Aanraakscherm paneel

## Complementair

afmeting display	15.6 inch
aspectverhouding	16:9
kleur display	16 miljoen kleuren
pixelresolutie	1366 x 768
inschakelstroom	30 A
montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
afmetingen uitsnijding	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
breedte	408 mm
hoogte	264 mm
net weight	4,0 kg

## Omgeving

pollution degree	2
bedrijfshoogte	2000 m
productcertificaten	RCM KC UKCA DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingsleuf) ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie) IECEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) IECEX zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
schokbestendigheid	147 m/s <sup>2</sup> In overeenstemming met IEC 61131-2 147 m/s <sup>2</sup> 3 schokken in elke richting X, Y en Z

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	43,0 cm
verpakking 1 breedte	15,0 cm
verpakking 1 lengte	50,0 cm
verpakking_1_gewicht	4,9 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	22
verpakking 2 hoogte	150,0 cm
verpakking 2 breedte	80,0 cm
verpakking 2 lengte	120,0 cm
verpakking 2 gewicht	117,8 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 810

Milieu Profiel [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

F-gasvrij Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product contains halogen above thresholds

PVC-vrij Nee

Siliconenvrij Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname Ja

WEEE-label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


## Dimensions Drawings

### Dimensions

---

#### 15-inch Wide Advanced Model


External Dimensions

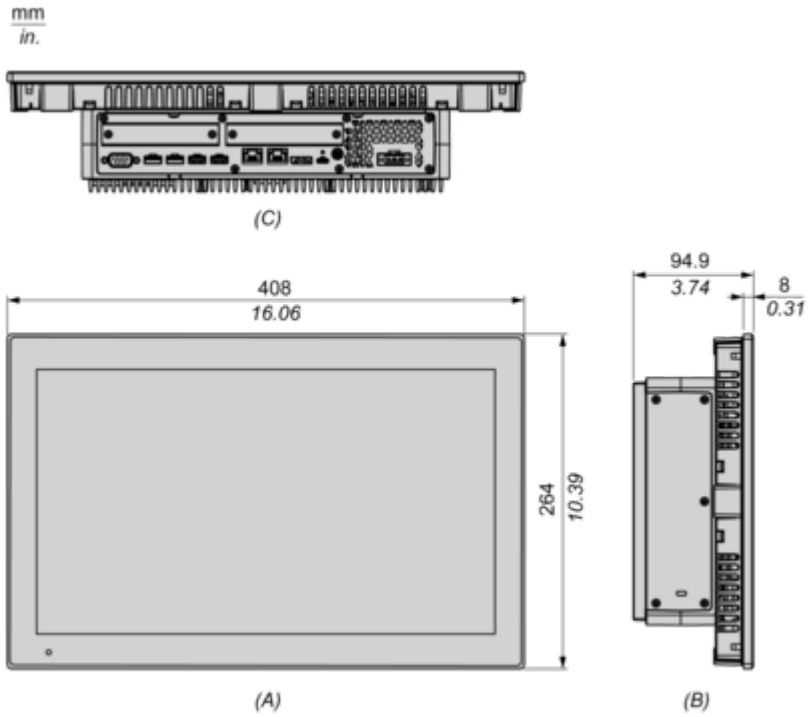


- (A) : Front
- (B) : Left
- (C) : Bottom

External Dimensions with PCI/PCle Slots and FAN kit


mm  
in.

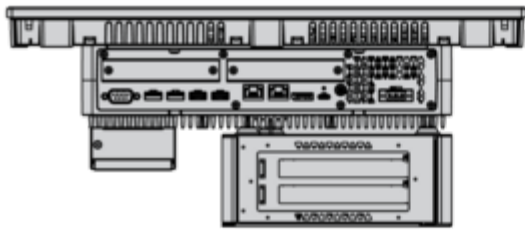

(C)

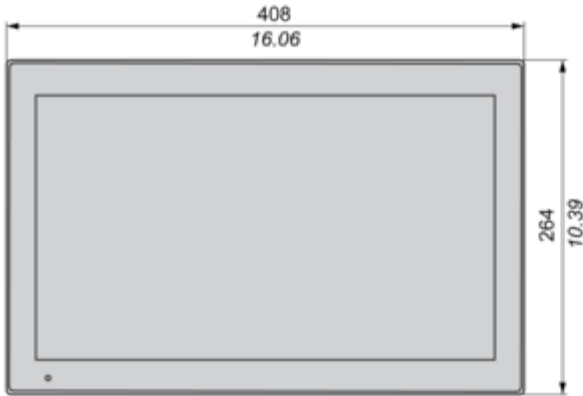

(A)

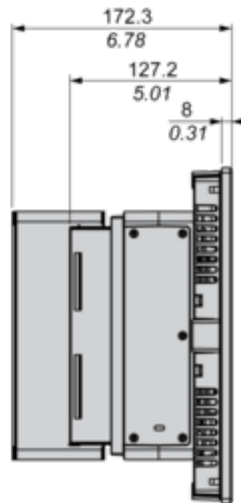

(B)

- (A) : Front
- (B) : Left
- (C) : Bottom


**15-inch Wide Standard Model**

External Dimensions


mm  
in.



(C)

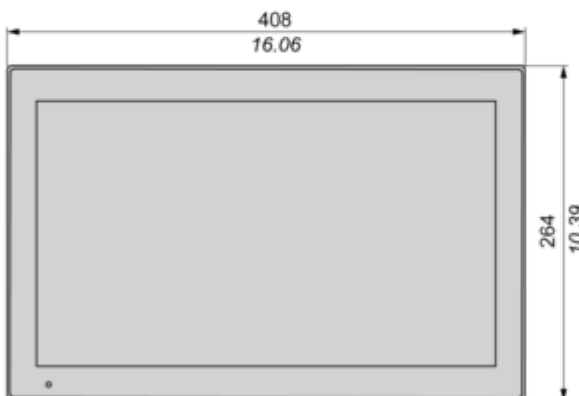

(A)

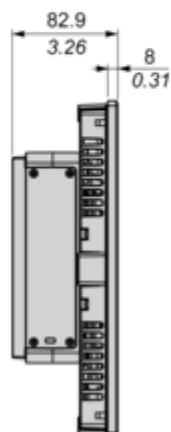

(B)

- (A) : Front
- (B) : Left


(C) : Bottom

Mounting and Clearance

**Mounting**


---

Panel Cut Dimensions

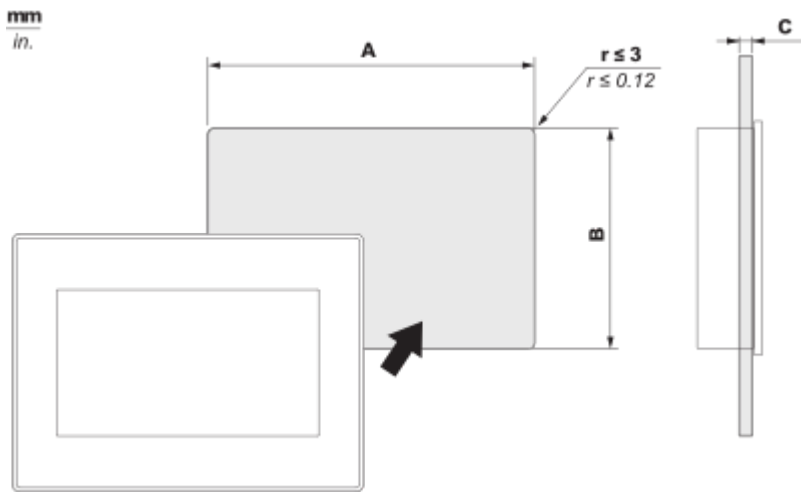

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
394 (+1, -0)	15.51 (+0.04, -0)	250 (+1, -0)	9.84 (+0.04, -0)	1.6...5	0.06...0.2


**Mounting Angle**

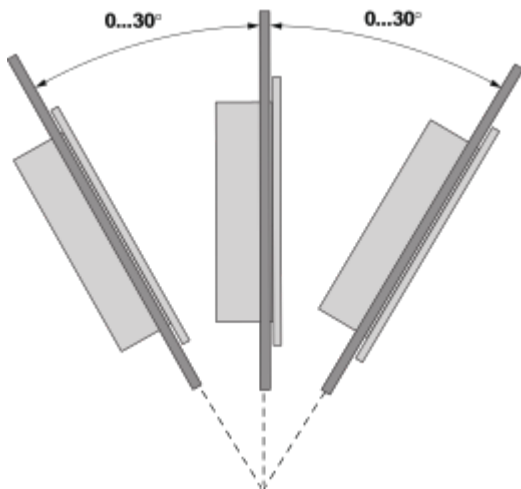

When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more than 30°.

**Clearance**

mm  
in.

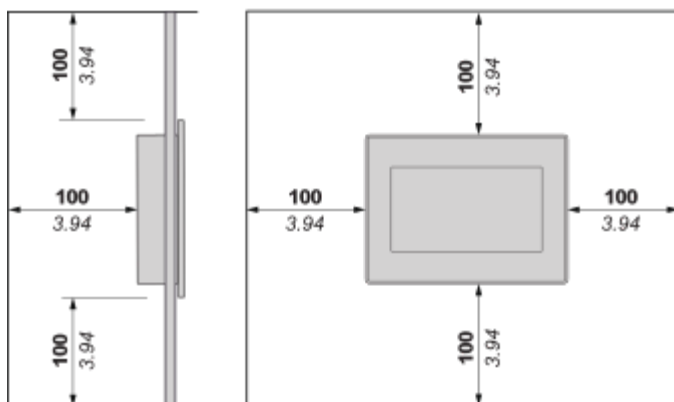

## Technical Illustration

### Dimensions

---

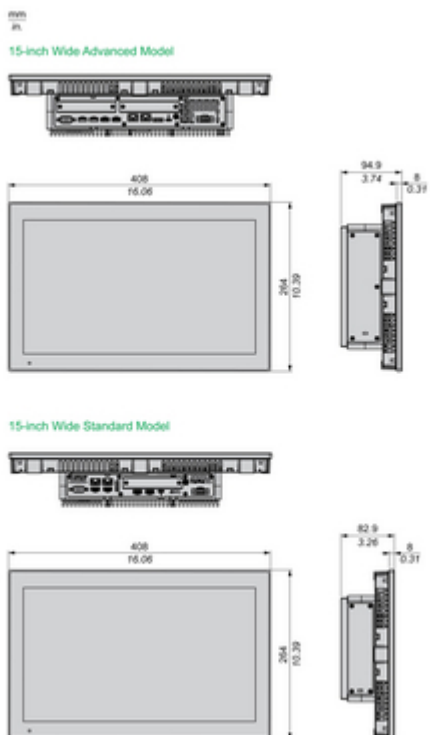


Image of product / Alternate images

Alternative

---





