


Walraven RapidStrut® RVS Hoekverbindingsstuk 90°

(M6008)

Constructies met Strut rail

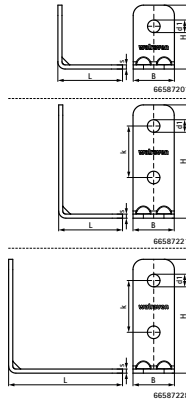

Voordelen & kenmerken

- Hoekverbindingsstuk voor alle Walraven RapidStrut® rails om constructies te maken
- Het gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van Walraven RapidStrut® rails voor het gebruik van doorsteekankers
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L



Productnummer	Voor railtype	Hoek	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Breedte	Bevestigingsgat	Verbindingsmoer Sleutelwijdte (WAF)	Koppelmoment voor installatie
<i>Referentie letter</i>		<i>a</i>	<i>W x H x L</i>	<i>MT</i>	<i>w</i>	<i>FH</i>	<i>WAF_{cn}</i>	<i>T_{inst.}</i>
<i>Eenheid beschrijving</i>		°	<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Nm</i>
66587201	41x21, 41x41	90	40 x 62 x 62	4,00	40	12,2		30
66587221	41x21, 41x41	90	40 x 110 x 62	4,00	40	12,2		30
66587228	41x21, 41x41	90	40 x 110 x 110	4,00	40	12,2		30