



EAN: 4057304007064
static.hansa.com/51021183

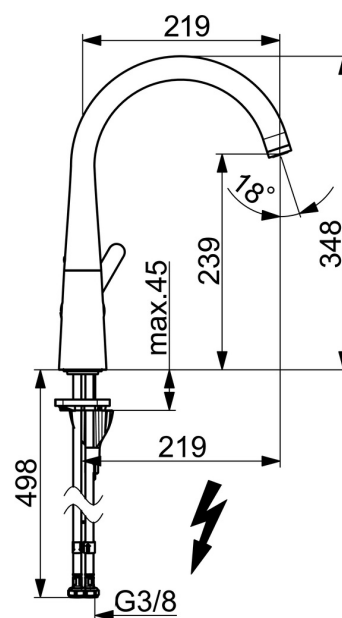

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend, Lage druk
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- Kristalheldere laminaire straal
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer
- Ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie

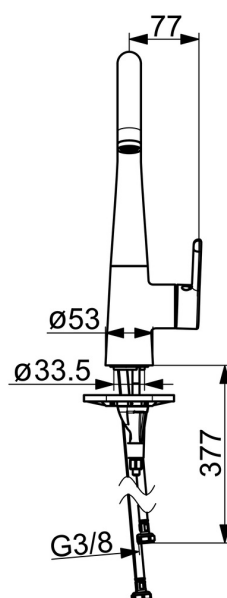

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,1 l/s)	3 bar

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +70°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G3/8
Projection	219 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	---------------

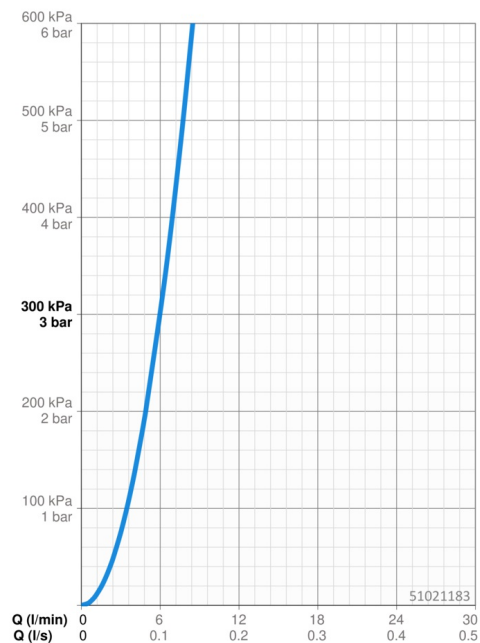

Reserveonderdelen

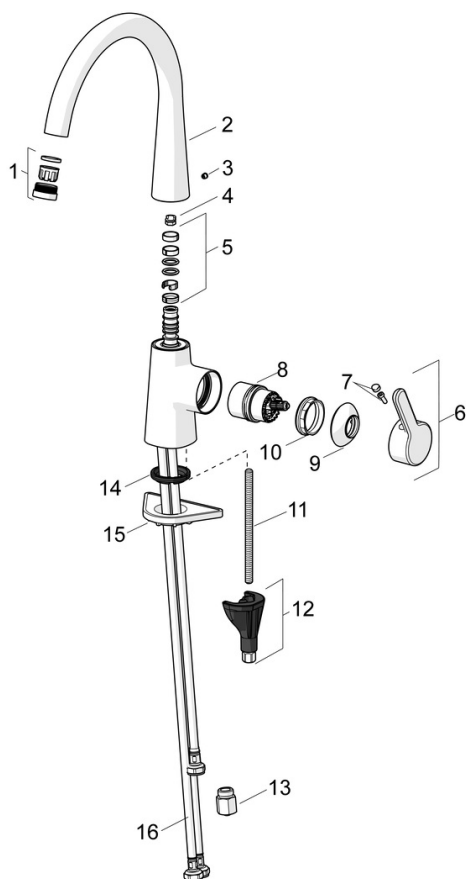

SP51021183

	Naam	Code
01	Mousseur, M24x1 ND Chrom	59914688
02	Hoge uitloop Chrom	1013087V
02	Uitloop Chrom Stopgezet	59914683
03	Binnendeel temperatuurhendel Chrom	59913762
04	Begrenzer, 60° / 0°	59914264
04	Begrenzer, 120°	59914429
05	Dichting uitloop	59914431
06	Hendel Chrom	59914652
07	Sierdop	59914573
08	, 4.0	59914670
09	Kap Chrom	59914649
10	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
12	Bevestigingsset	59914475
13	Doorvoerbegrenzer, G3/8 Chrom	59914666
14	Wasser	59914591
15	Verstevigingsplaat	59910008
16	Flexibele aansluitingen, L=550, G3/8-M8x1 LH	59914680