
Walraven KSB2 Beugel (M8/M10)

(A05116)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen



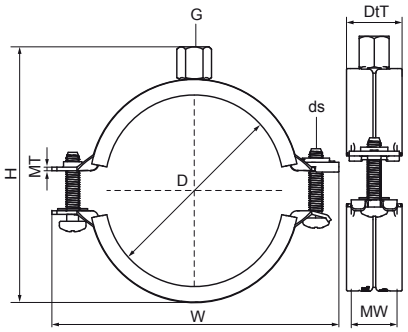

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
- volledige reeks van 10 to 225 mm
- getest op brandveiligheid
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 21 dB(A)

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3396014	10 - 14	DN 8	¼	M8/M10	42	59	25	1,25	20	M6	495	CE, EN1363-1, EPD, ETA, ITB (KOT), RAL-GZ 655/B
3396019	15 - 19	DN 10	⅜	M8/M10	46	63	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396023	20 - 23	DN 15	½	M8/M10	51	68	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396028	25 - 28	DN 20	¾	M8/M10	57	74	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	63	80	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396039	36 - 39	-	-	M8/M10	67	84	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396045	40 - 45	DN 32	1¼	M8/M10	74	91	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396052	48 - 52	DN 40	1½	M8/M10	80	97	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396058	54 - 58	-	-	M8/M10	87	104	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	92	109	25	1,25	20	M6	495	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396070	66 - 70	-	-	M8/M10	100	118	25	1,50	20	M6	560	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396079	75 - 79	DN 65	2½	M8/M10	108	125	25	1,50	20	M6	560	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396083	80 - 83	-	-	M8/M10	114	132	25	1,50	20	M6	560	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	123	142	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396105	100 - 105	-	-	M8/M10	137	155	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	145	164	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396130	125 - 130	-	-	M8/M10	162	181	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396140	133 - 140	DN 125	5	M8/M10	173	191	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396160	152 - 160	-	-	M8/M10	193	211	28	2,00	23	M6	1.055	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD, EN1363-1
3396169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	203	225	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3396180	176 - 180	-	-	M8/M10	216	238	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD

Walraven KSB2 Beugel (M8/M10)

(A05116)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
3396200	192 - 200	-	-	M8/M10	235	257	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3396210	205 - 210	-	-	M8/M10	247	269	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
3396225	219 - 225	DN 200	8	M8/M10	261	283	29	2,50	25	M8	2.250	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD