
Walraven 2S Beugel met inlage (M8)

(A05132)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen



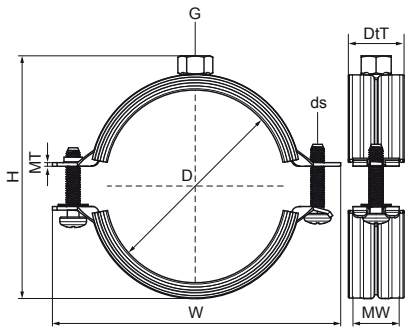

Voordelen & kenmerken

- zonder onderbrekingen
- rubberen voering grijpt in stalen onderdelen om verschuiven van de voering te voorkomen
- anti-verlies onderlegringen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 22 dB(A)

EPD

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fo,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
33335014	10 - 14	DN 8	1/4	M8	32	51	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335019	15 - 19	DN 10	3/8	M8	37	56	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335024	20 - 24	DN 15	1/2	M8	43	62	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335030	25 - 30	DN 20	3/4	M8	50	69	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335037	31 - 37	DN 25	1	M8	56	75	23	1,00	20	M5	330	ITB (KOT), EPD
33335046	38 - 46	DN 32	1 1/4	M8	66	84	23	1,25	20	M5	500	ITB (KOT), EPD
33335052	47 - 52	DN 40	1 1/2	M8	75	93	23	1,25	20	M5	500	ITB (KOT), EPD
33335061	53 - 61	DN 50	2	M8	81	99	23	1,25	20	M5	500	ITB (KOT), EPD
33335067	62 - 67	-	-	M8	87	106	23	1,25	20	M5	500	ITB (KOT), EPD