
Walraven Bifix® G2 met Inlage (M8) (BUP1000)

(A0544)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen



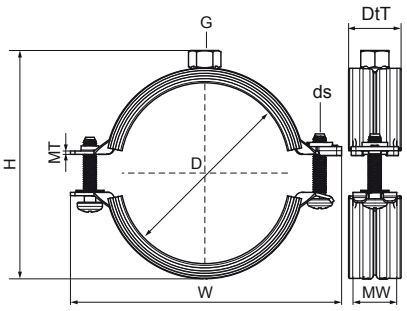

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
- 2-componenten rubberen inlage voor eenvoudige positionering van de leiding tijdens installatie
- wanneer de beugel gesloten is rust de leiding op de zachte zwarte rubberen inlage voor verhoogde geluidsreductie
- geschikt voor staal, koper, gietijzer en kunststof (multilaags) buis
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- geluidsisolerende inlage volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fo,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
31185014	10 - 14	DN 8	¼	M8	34	59	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185019	15 - 19	DN 10	⅜	M8	38	63	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185023	20 - 23	DN 15	½	M8	43	68	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185028	25 - 28	DN 20	¾	M8	49	74	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185035	31 - 35	DN 25	1	M8	59	80	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185039	36 - 39	-	-	M8	63	84	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185045	40 - 45	DN 32	1¼	M8	68	91	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185052	48 - 52	DN 40	1½	M8	76	97	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185058	54 - 58	-	-	M8	86	104	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185064	60 - 64	DN 50	2	M8	93	109	24	1,25	20	M6	700	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185070	66 - 70	-	-	M8	99	118	24	1,50	20	M6	800	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185079	75 - 76	DN 65	2½	M8	105	125	24	1,50	20	M6	800	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31185083	80 - 83	-	-	M8	112	132	24	1,50	20	M6	800	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD