
Modulaire behuizing

GSi 2 VS-KT-t

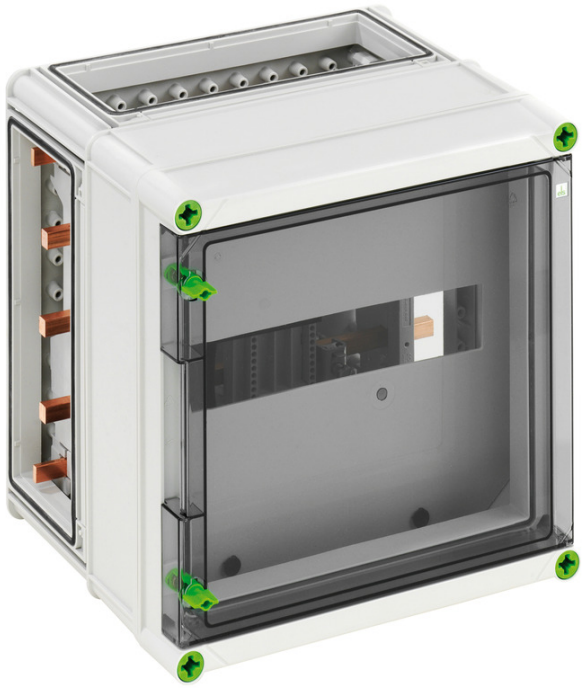

GSi 2 VS-KT-t

Modulaire behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 02135201
Afmetingen: 320 x 320 x 254 mm

Modulaire verdeler, 14 modules, 1 rij, seriematig verzegelbaar, met railkast 5-polig 250A, rail voeding 70/35 mm² en adapter geschikt voor het inbouwen van een selectieve hoofdschakelaar, afdekstrips en tekstvelden bijgevoegd, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparante klapdeur

IP65 14 IK08 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal modules:	14

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	254 mm
Inwendige hoogte:	157 mm
Gewicht:	5.52 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902902866
ETIM-klasse:	EC000214
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07251201 - GFS 12-m - flensset

07505601 - GSV 56 - rail verbinder