
Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 Wit (1/2") (BUP1000) *(A10091)*

voor metalen leidingen



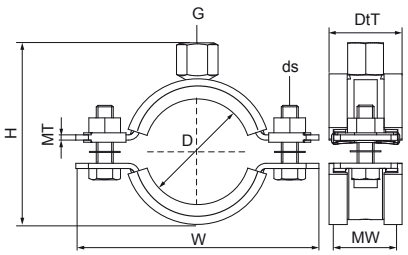

Voordelen & kenmerken

- tweedelige beugel met twee borgbouten
- tot en met 5": borgmoer zit vast, verborgen in kunststof houder
- zware uitvoering
- sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegring
- met CO_2-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- wit (RAL 9003) epoxy poedercoating (60 µm)
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- geluidsisolerend volgens DIN 4109
- getest op brandveiligheid

Productnumber	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	*D*	*DN*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MT*	*MW*	*ds*	*Fa,z*	
Eenheid	*mm*		*inch*		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*	
33179019	15 - 19	DN 10	3/8	G½"	48	82	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179023	19 - 23	DN 15	½	G½"	52	85	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179029	25 - 29	DN 20	¾	G½"	58	91	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179035	30 - 35	DN 25	1	G½"	65	98	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179045	40 - 45	DN 32	1¼	G½"	75	109	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179051	46 - 51	DN 40	1½	G½"	81	114	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179059	53 - 59	DN 50		G½"	88	121	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179064	59 - 64	DN 50	2	G½"	94	129	32	2,50	30	M8	1.500	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179071	65 - 71	-	-	G½"	102	137	36	3,00	30	M8	2.300	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179078	72 - 78	DN 65	2½	G½"	109	144	36	3,00	30	M8	2.300	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179085	79 - 85	-	-	G½"	116	151	36	3,00	30	M8	2.300	CE, ETA, ISO 3822-1
33179092	86 - 92	DN 80	3	G½"	123	158	36	3,00	30	M8	2.300	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179109	101 - 109	-	-	G½"	140	175	36	3,00	30	M8	2.300	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179116	108 - 116	DN 100	4	G½"	147	182	36	3,00	30	M8	2.300	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179133	125 - 133	-	-	G½"	164	199	32	3,00	30	M8	2.300	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179140	132 - 140	DN 125	5	G½"	171	206	32	3,00	30	M8	2.300	CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179169	159 - 169	DN 150	6	G½"	209	255	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, EPD
33179227	217 - 227	DN 200	8	G½"	267	322	45	4,00	38	M10	3.800	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, EPD